KFP-CX3-09

Central de detección y extinción convencional Kilsen - 3 Zonas. (Español)

General

Los paneles de la serie KFP ofrecen una solución sencilla para aplicaciones convencionales de pequeño y mediano tamaño. Cuentan con un diseño atractivo, contemporáneo que se adapta a cualquier decoración. La puerta frontal ligeramente curvado ofrece un toque distintivo. Los controles del operador están enmarcados en un llamativo lexan negro.

Con la compatibilidad de varias líneas de detectores convencionales y accesorios, estos sistema rápidos de configurar ofrecen una gran versatilidad para los propietarios de edificios y empresas de instalación / mantenimiento.

El Panel

El panel KFP-CX3-09 es un panel convencional de control de incendios. Se suministra en el idioma local con 3 zonas de incendio, que soportan hasta 20 dispositivos por zona. Estas zonas pueden ser configurados para la activación de la extinción con una sola zona o con la configuración de zona cruzada en cualquier combinación de las zonas. Además, el panel ofrece salidas supervisadas para la notificación de la primera etapa, segunda etapa, así como indicadores ópticos de aviso y de activación del actuador. Se Proporcionan salidas de relé libres de tensión para la notificación del estado del sistema, así como múltiples entradas de control.

Opciones

El panel soporta 2 tipos de tarjetas de relé auxiliares, una con 4 salidas de relé libres de tensión y otra con 4 salidas de relé contensión supervisadas. Con estas tarjetas, los paneles pueden ser ampliados con hasta 16 salidas adicionales.

Certificaciones

El producto cumple con las siguientes normativas:

• EN54:2, EN54:4 y certificado CE
• Certificado CPD
• Certificado EN12094-1

•Cumple con WEEE
• Cumple con RoHS



Detalles

- Diseño elegante y moderno
- Piezas fácilmente desmontables para una instalación rápida y fácil
- 3 zonas de detección
- Una sola zona, zona cruzada o cualquier combinación de zonas configurables para la liberación del agente extintor
- 6 relés pre-configurados y 8 entradassupervisadas para el control de incendios
- retardos de enrutamiento de fuego, sirenas, extinción, reset y monitorización de puerta configurable
- "Modo de retención" tipo A o tipo B configurable
- Sirenas configurables para funcionamiento continuo o pulsante
- Confirmación de flujo del agente extintor
- Salida auxiliar de 24v configurable. Fija o reseteable
- Salidas de relé y salidas supervisadas
- Por defecto soporte para funciones especiales, tales como: - EN54 compatible con los niveles de acceso de usuario - Nivel básico y avanzado de configuración - Zonas mixtas - Diagnóstico del panel con botón de prueba y desconexión - Prueba con una sola persona

KFP-CX3-09

Central de detección y extinción convencional Kilsen - 3 Zonas. (Español)

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 96

Electrical

Power supply type	VAC
Operating voltage	110 VAC @ 50 Hz o 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%)
Current consumption	3.15 A @ 110/1.5 A @ 240 VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 3
Quantity of devices per zone	20 máx.

Standby battery

Capacity	2 x 12V 12 Ah (SLA)

Physical

Form factor	Medium
Physical dimensions	440 x 495 x 129 mm (W x H x D)
Net weight	3.9 kg (sin batería)
Shipping weight	5 kg
Colour	Ren hvid (RAL 9010)
Mounting type	Overflademontering
Cable entries	Ø 20 mm - 20 / 2 / 26 (Superior/Inferior/trasero)

Environmental

Operating temperature	-5 a +50°C
Storage temperature	-20 a +70°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Environment	Indendør
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4
Environmental	CPD WEEE RoHS

Alimentación de Entrada

Especificaciones del cable	3 x 1.5 mm² (positivo, neutro, tierra)

Baterías

	4A @ 24 VDC

Alimentación Panel

	4A @ 24 VDC
Corriente quiescente (sin equipos)	0.39 A
Corrient en alarma (sin equipos)	2.78 A

Zonas

	3
Voltaje salida	22 VDC (18-24 VDC)
Carga (máx.)	65 mA
Resistencia del cable (máx.)	40 ohmios
Capacidad del cable (máx.)	500 nF
Equipos por zona (máx.)	20

Entradas Supervisadas

	6
Uso	Incio MCP, MCP En espera, Abortar MCP, Switch de presión, Flujo de Gas, Monitor de Puerta

Entradas no supervisadas

	2
Uso	Modo Auto/Manual, Reset Remoto

Salidas supervisadas

	4
Uso	Detectores Incedio, Sirenas, Sirenas ópticas, Relés
Notificación	2 x 500 mA @ 24 VDC
Indicadores visuales	1 x 500 mA @ 24 VDC
Relés	1 x 1A @ 24 VDC

Salidas no supervisadas

	4
Uso	Modos En Espera, Abortar, Manual, Indicador liberación

Salida alimentación auxiliar


Voltaje de salida	24 VDC (21-28 VDC)
Carga (máx.)	250 mA

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Batteries	BS130N	Batería sellada de plomo, 12 V, 12 Ah
Panel	2010-1-RB	Modulo de 4 salidas no supervisadas para centrales convencionales
Panel	2010-1-SB	Centrales convencionales: módulo de 4 salidas supervisadas.

KFP-CX3-09

Central de detección y extinción convencional Kilsen - 3 Zonas. (Español)

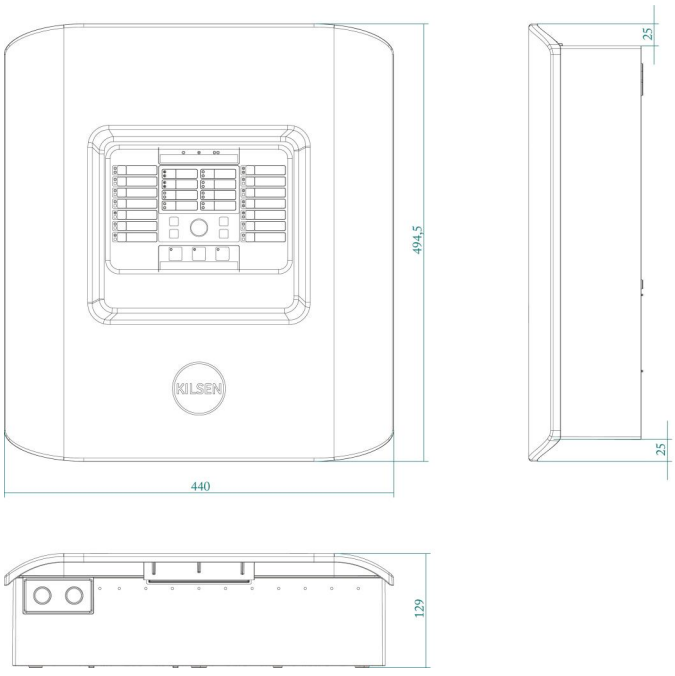

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57