1X-F4-18

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej - 4 strefy - język polski

Charakterystyka ogólna

Centrale sygnalizacji pożarowej serii 1X oferują najnowocześniejszą architekturę w konfiguracji, która dostarcza prostych rozwiązań dla małych i średnich systemów konwencjonalnych. Charakteryzują się one atrakcyjnym i współczesnym wzornictwem, pasującym do każdego wystroju. Łagodnie wyprofilowane drzwi frontowe nadają im niepowtarzalny styl. Elementy sterujące umieszczone są na efektownym czarnym leksanie.

Dzięki obsłudze wielu linii konwencjonalnych czujek i akcesoriów, te łatwo konfigurowalne systemy oferują wszechstronność, która jest korzystna zarówno dla właścicieli budynków, jak i firm zajmujących się instalacją / konserwacją.

Centrala

1X-F4 jest konwencjonalną centralą pożarową. Jest ona dostarczana z wbudowaną obsługą lokalnego języka oraz 4 strefami, z których każda obsługuje do 32 urządzeń, a także do 4 nadzorowanych wyjść przekaźnikowych przeznaczonych do sterowania sygnalizatorem i powiadamianiem straży pożarnej. Ponadto dostępne są 2 standardowe wyjścia przekaźnikowe, przeznaczone sygnalizowania awarii i pożaru, a także dwa konfigurowane przez użytkownika wejścia do monitorowania i sterowania.

Opcje

Centrala obsługuje 2 typy kart z dodatkowymi wyjściami przekaźnikowymi, jedną z 4 standardowymi przekaźnikami i jedną z 4 nadzorowanymi przekaźnikami. Dzięki tym kartom wyjścia centrali można rozszerzyć do 16 dodatkowych wyjść.

Dopuszczenia i zgodność

Ta linia produktów posiada następujące akredytacje:

• Zgodności z EN54:2, EN54:4 i CE
• Certyfikat CPD
• Zgodność z NEN2535, NBNS21-100 i BS5839-1

• Zgodność z WEEE
• Zgodność z RoHS

Klasa warunków środowiskowych: 3K5 według międzynarodowego standardu IEC 60721-3-3



Szczegóły

- Nowoczesny, elegancki wygląd
- Łatwo wyjmowalne elementy, dla szybkiej i prostej instalacji
- Domyślne tryby ustawień regionalnych
- Obsługa stref normalnych i Ex
- Nadzorowane wyjścia alarmu oraz ochrony pożarowej
- Zgodne z EN54 bezpotencjałowe przekaźniki pożaru i awarii
- Zmiana klasy, tryb dzień/noc, zdalny reset, opóźnienie powiadomienia ochrony i straży pożarnej blokuje urządzenia opóźniające
- Dodatkowe wyjście zasilania 24VDC z funkcją resetu
- Domyślna obsługa funkcji specjalnych, takich jak: - poziomy dostępu użytkownika zgodne z EN54 - strefy mieszane - pełna diagnostyka z panelu przedniego - test jednoosobowy - funkcja CleanMe™ (sygnalizacja potrzeby wymiany komory optycznej)
- Dodatkowe karty standardowych wyjść przekaźnikowych i wyjść nadzorowanych
- Sieciowanie do 64 stref

1X-F4-18

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej - 4 strefy - język polski

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	up to 1280
Network size (nodes)	up to 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	up to 4

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Small
Colour	Grey (RAL 7035)
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Zasilanie sieciowe

Typ przewodu	3 x 1,5 mm² (faza, neutralny, ochronny)

Wejście

Rezystancja przewodu (maks.)	100 ohm

Strefa


Obciążenie (maks.)	65 mA

Wyjście

Wyjścia nadzorowane	4
Obciążenie (maks.)	250 mA
Wyjścia nienadzorowane	2
Obciążenie	2 A przy 30 VDC

Dodatkowe wyjście zasilania

Obciążenie (maks.)	250 mA przy 25°C / 195 mA przy 40°C

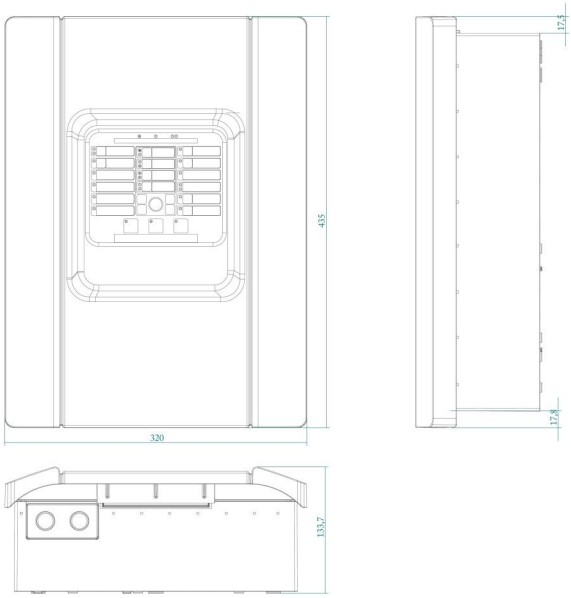

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57