KFP-CF2-09

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Spanish

Informacje ogólne

Centrale pożarowe serii KFP-C oferują najnowocześniejszą architekturę w konfiguracjach, które dostarczają prostych rozwiązań dla małych i średnich konwencjonalnych systemów. Charakteryzują się one atrakcyjnym i współczesnym wzornictwem pasującym do każdego wystroju. Łagodnie wyprofilowane drzwi frontowe nadają im niepowtarzalny styl. Elementy sterujące osadzone zostały w eleganckiej popielatej płycie z poliwęglanu typu lexan.

Dzięki wsparciu dla wielu linii konwencjonalnych czujek i akcesoriów, ten łatwo konfigurowalny system, oferuje wszechstronność przynoszącą korzyści zarówno właścicielom budynków jak i firmom instalującym i konserwującym systemy pożarowe.



Centrala

KFP-CF2 jest konwencjonalną centralą pożarową. Jest ona dostarczana z wbudowaną obsługą lokalnego języka, obsługuje 2 strefy przy maksymalnej ilości 20 urządzeń na strefę oraz do 2 nadzorowanych wyjść przekaźnikowych dedykowanych do obsługi syren. Dodatkowo dostępne są 2 standardowe wyjścia przekaźnikowe dedykowane do obsługi stanów uszkodzenia i alarmu oraz 2 wejścia konfigurowalne dla potrzeb zarządzania i monitorowania.

Opcje

Centrala wspiera 2 typy kart z dodatkowymi wyjściami przekaźnikowymi, jedna posiada 4 standardowe wyjścia przekaźnikowe, druga 4 nadzorowane wyjścia przekaźnikowe. Za pomocą tych kart liczba dodatkowych wyjść centrali może zostać rozbudowana do 8.

Zgodność z normami i certyfikaty

Produkty tej linii są zgodne z następującymi normami i dyrektywami:

- EN54:2, EN54:4 i CE - zatwierdzone
- Certyfikat CPD
- Zgodność z NEN2535, NBNS21-100 i BS5839-1

- Zgodność z WEEE
- Zgodność z RoHS

Klasa warunków środowiskowych: 3K5 według międzynarodowego standardu IEC 60721-3-3

Szczegóły

- Nowoczesny i elegancki wygląd
- Łatwo wyjmowalne moduły dla prostej i szybkiej instalacji
- Tryby domyślnych ustawień regionalnych
- Nadzorowane wyjścia alarmu
- Zgodne z EN54 bezpotencjałowe przekaźniki pożarowe i sygnalizacji uszkodzeń
- Obsługa urządzeń - zdalne zarządzanie syrenami, przełączanie dzień/noc, zdalny reset
- Dodatkowe wyjście zasilania 24VDC z funkcją resetu
- Wsparcie dla funkcji specjalnych, takich jak: - poziomy dostępu użytkownika zgodne z EN54 - strefy mieszane - pełna diagnostyka z poziomu panelu czołowego - test jednoosobowy - nadzór syren
- Karty standardowych i nadzorowanych, dodatkowych wyjść przekaźnikowych

KFP-CF2-09

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Spanish

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	up to 2048
Network size (nodes)	up to 32

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	up to 2

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Small
Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Surface mount

Environmental


Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Batteries	BS127N	Battery, 12 V, 7.2 Ah (for 2010-1 & 2010-2 fire panels only, use BS127N-A for all other applications)
Panel	2010-1-NB	Karta sieciowa RS485 do central konwencjonalnych, 2 porty RS485
Panel	2010-1-RB	Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X
Panel	2010-1-SB	Karta 4 wyjść monitorowanych do centrali rodziny 1X

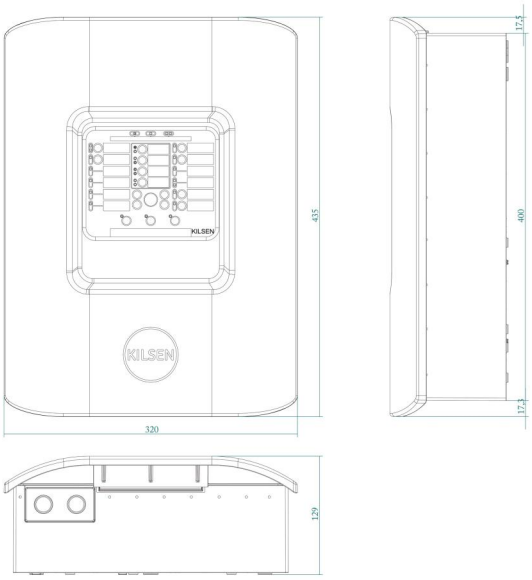

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57