DC104

Contact de surface avec bornier à vis, blanc, distance de commutation env. 9-31 mm, contact inverseur, pré-polarisé pour une sécurité élevée.

Installation facile

Le contact DC104 est idéale pour des applications résidentielles et commerciales où les borniers de raccordement sont préférés. le contact est équipé des bornes de serrage positives avec cosses anti-rotation et vis à tête pour des installations faciles et rapides.

Gamme complète

Une large gamme , SPDT et versions biaisées pour une plus grande sécurité. Il est l'un des contacts des plus populaires disponibles aujourd'hui sur le marché.

Durabilité et fiabilité

Ces contacts magnétiques haute performance ont été conçus pour faciliter l'installation et assurer durabilité et fiabilité. La plupart sont prudemment évaluée à 10 000 000 cycles, garantissant une longue durée de vie. Chaque branchement est soudée à la main et chaque contact magnétique est testé avant de quitter l'usine.

Matériaux et composants de haute qualité

Les contacts Reed sont plaquées rhodium ou ruthénium et scellées hermétiquement dans de l'azote sec. Cela offre une protection supérieure et fournit un environnement sans humidité empêchant ainsi la corrosion.



Détails

- Idéal pour le résidentiel et commercial
- Montage en saillie pratique
- Versions avec résistances intégrées disponibles
- Incert

DC104

Contact de surface avec bornier à vis, blanc, distance de commutation env. 9-31 mm, contact inverseur, pré-polarisé pour une sécurité élevée.

Spécifications techniques

General


Application type	Overflademontering
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid

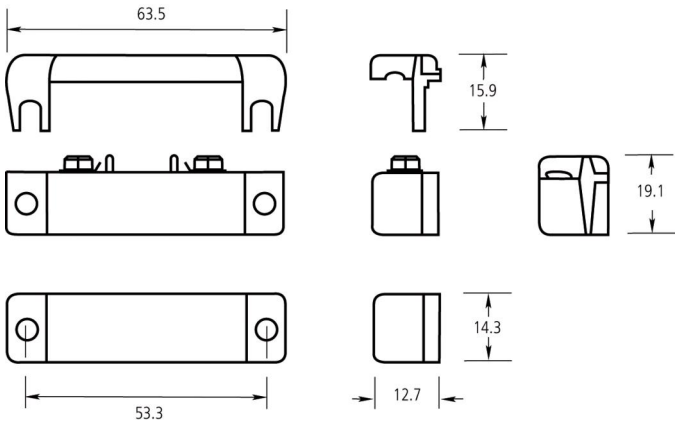

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57