# KFP-AF1

**Addressable Fire Panel - 1 Loop**



# KFP-AF1

## Addressable Fire Panel - 1 Loop

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | jusqu'à 16000 |
| Network size (nodes) | jusqu'à 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | jusqu'à 512 |

### Physical


| | |
|---|---|
| Form factor | Stor |
| Colour | Ren hvid (RAL 9010) |
| Mounting type | Overflademontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

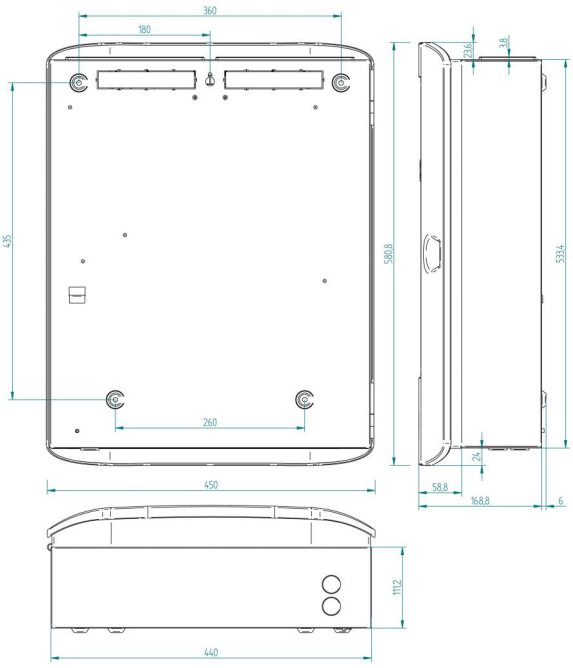


In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57