KFP-CF2-09

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Spanish

Oversigt

KFP-C serien af brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellem store konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der pratisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvet frontlåge har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med gråt på centralens front.

Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

Centralen

KFP-CF2 er et konventionelt brandalarmeringssystem. Det leveres med lokalt sprog og 2 grupper, der understøtter op til 20 enheder pr. gruppe. Den indeholder 2 overvågede relæ udgange, som er dedikeret til styring af lydgiver. Den har også 2 konventionelle relæ udgange dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 indgange, der kan konfigureres til overvågning og styring.

Udvidelsesmuligheder

Brandcentralen kan udvides med 2 typer af AUX relæ printkort. En med 4 standard relæer. En med 4 overvågede relæer. Med disse printkort er det muligt at udvide med op til 8 ekstra udgange.

Godkendelser

Produktet har følgende akkrediteringer:

- EN54:2, EN54:4 og CE godkendt
- CPD certificeret
- Overholder NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 og BS5839-1

- Overholder WEEE
- Overholder RoHS

Overholder miljøklassificering: 3K5 af IEC 60721-3-3



Detaljer

- Moderne, elegant design
- Let udskiftelige komponenter for hurtig og nem installation
- Understøtter regionaler indstillinger
- Overvåget udgange for alarmsender
- EN54 godkendte potentialfrie relæudgange til brand & fejl
- Fjernbetjent styring af lydgivere, Dag/nat & afstilling af alarmer
- AUX 24VDC forsyning med reset funktion
- Understøtter specielle funktioner som: - Overholdelse af EN54 bruger adgangsniveauer - blandede grupper - komplet diagnose fra centralen - one-man walk test - Overvåget lydgiver & alarmsender udgange
- Relæ udvidelseskort med standard & overvågede udgange

KFP-CF2-09

Conventional Fire Panel - 2 Zone - Spanish

Tekniske specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	up to 2048
Network size (nodes)	up to 32

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	up to 2

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Small
Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Surface mount

Environmental


Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Kompatible produkter

Kategori	Reference	Beskrivelse
Batteries	BS127N	Akkumulator, blygel, 12 V, 7,2 Ah. (Kun til BRAND, brug BS127N-A til alle andre løsninger)
Panel	2010-1-NB	2X adresserbart netværks interface
Panel	2010-1-RB	Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Ikke overvåget
Panel	2010-1-SB	Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Overvåget

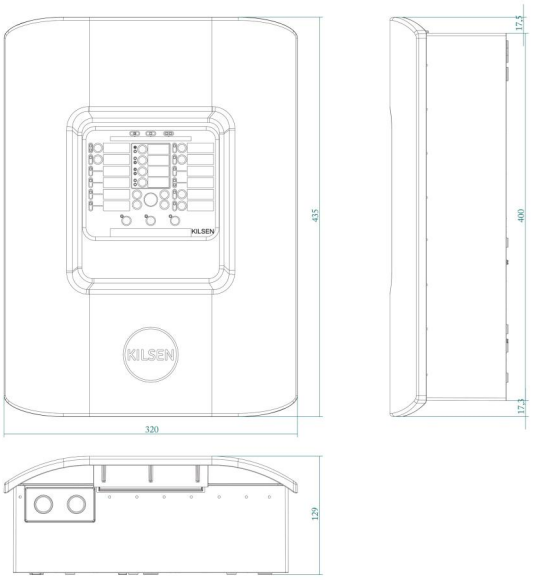

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57