2010-2-PIB-8I8O


Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych wejść i 8 wyjść monitorowanych

Charakterystyka produktu

Moduł 2010-2-PIB-8I8O instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej central w wersji v3.xx (tylko w wersjach z dużą obudową). Moduł nie wymaga dodatkowego okablowania do podłączenia w centrali oraz dodatkowo można go zasilić z zewnętrznego źródła zasilania w celu ograniczenia poboru prądu z centrali. Moduł przeznaczony jest do ogólnego stosowania, umożliwia sterowanie urządzeń zewnętrznych oraz dowolne wykorzystanie wejść.

Funkcjonalność

2010-2-PIB-8I8O posiada 8 wejść / wyjść i umożliwia współpracę z modułami powiadamiania Straży Pożarnej oraz innymi urządzeniami sterującymi i sygnalizacyjnymi. Moduł może być zasilany z centrali lub z zewnętrznego źródła zasilania. Wejścia oraz wyjścia są monitorowane pod kątem zwarć oraz przerw w obwodzie.

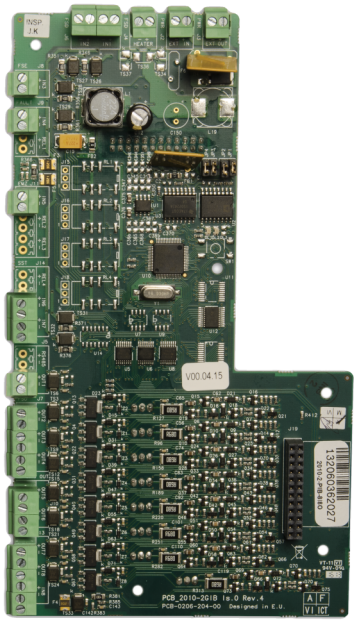

Szczegóły

- 8 monitorowanych wyjść
- 8 monitorowanych wejść
- Możliwość zasilania zewnętrznego

2010-2-PIB-8I8O

Karta wewnętrznego rozszerzenia centrali 2X-8 dodatkowych wejść i 8 wyjść monitorowanych

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Stor
Mounting type	I kabinettet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57