ATS1500A-IP-MM-RK

Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1115A

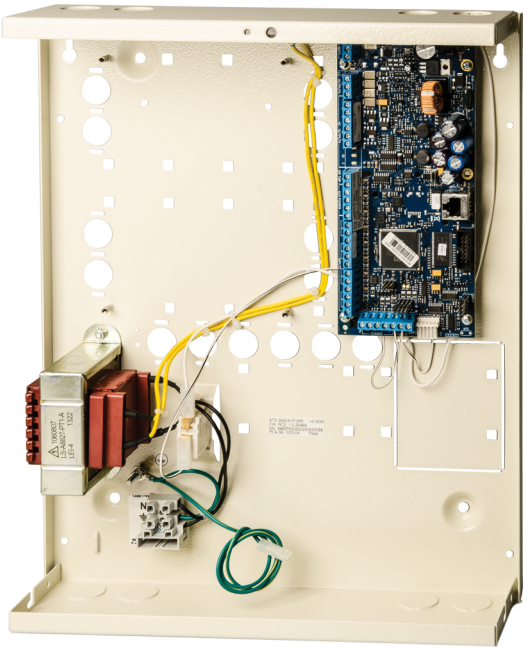

Szczegóły

- 8 wejść linii dozorowych na płycie centrali.
- Do 32 linii dozorowych przewodowych lub bezprzewodowych.
- 4 obszary.
- Możliwość zwiększenia liczby wejść/wyjść za pośrednictwem ekspanderów, montowanych na płycie głównej.
- Bezpośrednia obsługa do 16 czujek inercyjnych (bez analizatorów).
- Do 50 użytkowników (z kontrolerami 4 drzwi z pamięcią 8Mb).
- Pełna zgodność z normą PN-EN50131 Grade 2 i 3.
- Port USB umożliwiający konfigurację centrali.
- PSTN dla konfiguracji/raportowania.
- Obsługa wielu języków z zależności od loginu użytkownika.
- Raportowanie IP alarmów do stacji OH-NETREC (GPRS).
- U/D przez GPRS
- Automatyczne zazbrajanie.
- Wsparcie IP/DNS (w wersji ATS1500-IP-MM)

ATS1500A-IP-MM-RK

Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1115A

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integreret adgangskontrol
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stål (malet)
Housing	Mellemmetal

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3, med sabotagesæt
Compliancy	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57