# KFP-AF1-09

## Addressable Fire Panel - 1 Loop - Spanish

### Oversigt

KFP-A serien af brandcentraler, bringer hastighed og funktioner fra store centraler ned til mindre og mellemstore adresserbare centraler. Centralerne har et pænt og tidssvarende design, som passer til enhver indretning. En speciel plastik gør det muligt at male kabinettet i en anden farve. I den blødt formet frontlåge er der indsat et mørkt og intuitivt betjeningspanel med et grafisk LCD display, som opfylder kravene i EN54. Betjeningsknapperne er diskret fremhævet med fokus på dreje knappen, som er placeret i midten.

KFP-A serien tilbyder adresserbar detektering og en serie af udvidelseskort og moduler, som sammen med USB port og Ethernet® tilslutning gør disse systemer nemme at konfigurere. Disse alsidige løsninger giver store fordele for både ejeren af bygningen og installatøren af KFP-A brandcentralerne.

### Centralen

Brandcentralen leveres med lokalt sprog. Centralen har et betjeningspanel, alarmstyring og en sløjfe der kan supportere op til 250 enheder i 64 grupper. Den har som standard 2 overvåget lydgiver/alarmsender udgange, der også kan anvendes som frit programmerbare udgange. Yderligere har den 2 konventionelle relæudgange og 2 overvåget udgange, som arbejder parvis og er dedikeret til fælles brand og fejl situationer. Endelig har den 2 programmerbare indgange til overvågning og styring.

### Udvidelse

Centralerne understøtter et aux relækort med 8 udgange, heraf er de 2 som standard med indbygget med relæer og på de 6 med transistor udgange er der mulighed for efterfølgende at tilføje relæer. Et netværkskort understøttes, til at opbygge et netværk af brandcentraler med op til 32 noder / 32 sløjfer, af repeaters og black-boxe. Sidst men ikke mindst i tilfælde, hvor der kræves separat område indikering, kan et display med LED indikering af brand/fejl i 20 eller 40 områder monteres i centralen eller i repeateren. I displayet er der plads til kundespecifikke tekster.

### Godkendelser og normer

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- Opfylder NEN2535 / NBNS21-100
- Opfylder BS5839-1
- VdS og LPCB certificeret
- Opfylder WEEE / RoHS




### Detaljer

- 1 sløjfe med op til 64 grupper
- Indikering af fejl/brand med op til 40 LED indikatorer og god plads til tekst
- Auto opsætning og standard konfigurering af regionale indstillinger
- Ethernet port til TCP/IP netværk
- Grafisk LCD display med ikoner, EN54 godkendt
- Drejeknap giver intuitiv brugerbetjening
- Pænt og tidssvarende design med overflade, der kan males
- Aftagelig frontlåge gør installationen nem
- Nem tilslutning
- 3 USB porte til hukommelseskort
- 3 RS232 porte
- Udgang for 24VDC hjælpeforsyning med mulighed for afstilling
- Operatør menu er inddelt i 3 niveauer
- Hændelseslog med 9999 hændelser
- Op til 72 timers normal drift med 30 minuters alarm
- Kompatibel med KL700A serie detektorer med udskifteligt optisk kammer, samt lydgivere og sokkel lydgivere som forsynes via sløjfen

# KFP-AF1-09

## Addressable Fire Panel - 1 Loop - Spanish

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | do 16000 |
| Network size (nodes) | do 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | do 512 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Stor |
| Colour | Czysta biel (RAL 9010) |
| Mounting type | Montaż nawierzchniowy |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

### Kompatible produkter

| Kategori | Reference | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Batteries | BS131N | Akkumulator, blygel, 12 V, 18 Ah |
| Panel | 2010-2-NB | Netværkskort til 2X serien |
| Panel | 2010-2-PAK-NET128 | Nøgle til øget netværkskapacitet op til 32 node og 128 sløjfer |
| Panel | 2010-2-PAK-RMMB | Nøgle til aktivering af funktion i 2X panel. Contact ModBus over TCP/IP til fjernovervågning fra FW r3.5. |
| Panel | 2010-2-PAK-RMOH | 2010-2 PAK Enables the Contact ID protocol over Ethernet |
| Panel | 2010-2-PAK-RMSDK | Nøgle til aktivering af funktion i 2X panel. SDK protokol over TCP/IP |

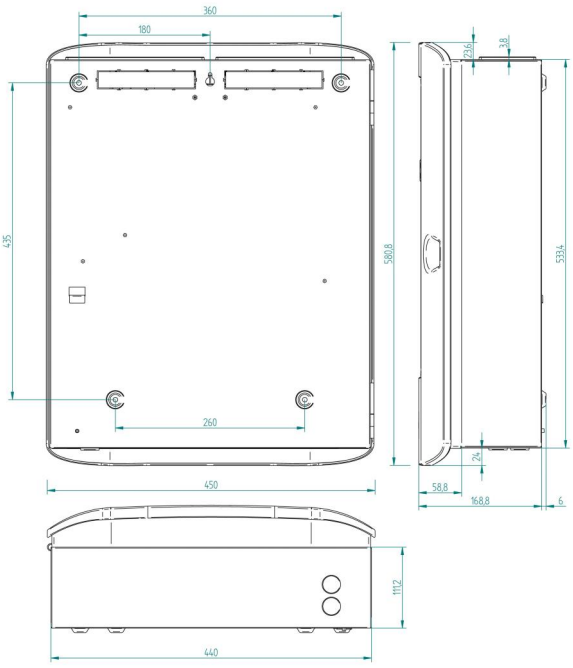


KIDDE COMMERCIAL

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57