KFP-CX3-09

Painel Kilsen Convencional Deteção e Extinção 3 zonas - Espanha



KFP-CX3-09

Painel Kilsen Convencional Deteção e Extinção 3 zonas - Espanha

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 96

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 3

Physical

Form factor	Medium
Colour	Ren hvid (RAL 9010)
Mounting type	Overflademontering

Environmental


Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Batteries	BS130N	Bateria Selada Chumbo-Ácido, 12 V, 12 Ah, Certificação VdS
Panel	2010-1-RB	Carta de Relés Não Supervisionados - Série 1x
Panel	2010-1-SB	Carta de Relés Supervisionados - Série 1x

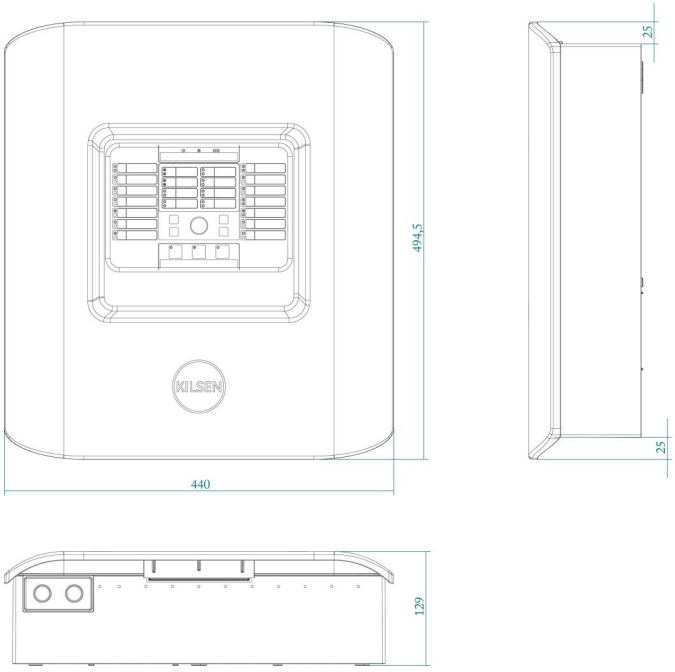

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57