
2X-AT-F2

Adressierbare Brandmeldezentrale mit Touchscreen, 2 Ringe

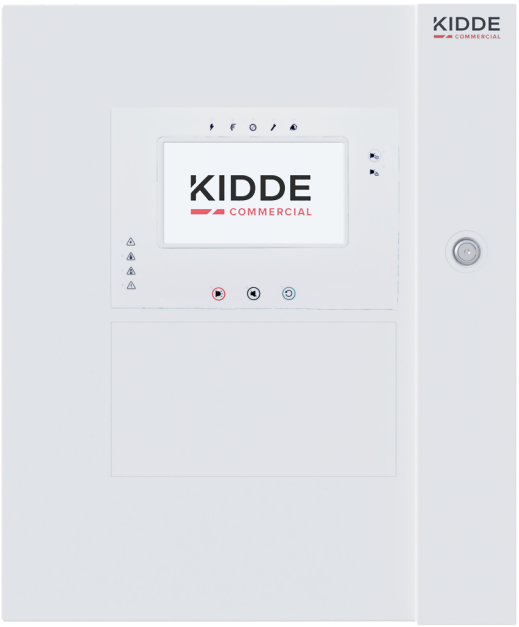

Einzelheiten

- 2 Hochleistungsringe, erweiterbar auf 4 mit 500 mA pro Ring
- 7-Zoll-Touchscreen
- Hochleistungsring-PAK zur Erhöhung der Ringleistung von 500 mA auf 800 mA
- Bis zu 512 MG und 300 Ausgangsgruppen
- Bis zu 40 LED-Meldegruppenanzeigen für Brand und Störung mit viel Platz für Text
- Automatische Konfiguration, Setup-Assistenten und standardmäßige regionale Setup-Modi
- Ethernet-Anschluss mit TCP/IP für Ferndiagnose, Wartung und Programmierung
- EN54-konformes grafisches LCD mit Symbolen und bis zu 256 Meldegruppen
- Jog Dial mit 4 Softbuttons für eine einfache und intuitive Benutzersteuerung
- Ästhetisches, ansprechendes Design mit robuster lackierter Stahltür
- Tür und Chassis lassen sich für eine schnelle und saubere Installation leicht abnehmen
- Alle Anschlüsse steckbar
- Bis zu 72 Stunden Standby-Zeit und 30 Minuten Alarm
- Zusätzlicher 24-VDC-Versorgungsausgang mit Reset-Unterstützung
- 3 USB-Anschlüsse mit Speicherstick-Unterstützung und RS232 für Druckerunterstützung
- Kommunikation über die UltraSync-Cloud mit dem EN 54-21 UC240 UltraSync-Kommunikator
- Integration in die Verwaltungssoftware ATS8600, ermöglicht die Integration mit Sicherheitssystemen und CMS

- Menüstruktur mit 3 Benutzerebenen (20 Benutzernamen und Passwörter)

Allgemein

Die neuen Brandmeldezentralen der 2X-A-Serie bringen die Geschwindigkeit und Funktionalität intelligenter High-End-Verarbeitung in kleine bis mittelgroße adressierbare Anwendungen. Basierend auf den Erfahrungen der 2X-Serie und mit vollständiger Abwärtskompatibilität bietet das neue 2X-A ein attraktives, modernes Design, das in jedes Umfeld passt. Dank verbesserter Robustheit, Herstellung aus Metall, Spezialkunststoffen und einfacher Entfernung der Elektronik ist das Lackieren in jeder Farbe möglich. Die Hauptbedienelemente sind mithilfe eines verbesserten und robusten Drehschalters leicht zu finden.

Mit einem adressierbaren Hochleistungs-Ring, einer vollständigen Palette leicht konfigurierbarer Optionskarten und Module sowie USB- und Ethernet®-Konnektivität bieten diese schnell konfigurierbaren Systeme eine Vielseitigkeit, die sowohl Gebäudeeigentümern als auch Installateuren von Brandmeldesystemen zugutekommt.

Diese Version der 2X-A-Zentralen verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen, der dank der intuitiveren Benutzeroberfläche das Benutzererlebnis verbessert.

Die Zentrale

Die Brandmeldezentralen werden in der Landessprache mit Benutzeroberfläche und 2 Hochleistungsringen geliefert, die bis zu 256 Teilnehmer in 512 Meldegruppen unterstützen. Sie verfügen standardmäßig über 4 überwachte Sirenen-/Brandmeldeausgänge, die auch als frei programmierbare Ausgänge verwendet werden können. Darüber hinaus stehen 2 herkömmliche Relaisausgänge und 2 überwachte Ausgänge zur Verfügung, die paarweise arbeiten und für allgemeine Brand- und Störungszustände vorgesehen sind, sowie 2 benutzerkonfigurierbare Eingänge für Überwachung und Steuerung.

Optionen

Die Zentrale unterstützt zusätzlich 2 High Power Ringkarten, die die Zentrale auf bis zu 512 Teilnehmer mit 4 zusätzlichen programmierbaren Ausgängen erweitern. Fügen Sie ein Netzwerkboard hinzu, um ein Netzwerk aus Brandmelderzentralen und Brandmelderzentralen-Repeatern mit maximal 32 Knoten/32 Ringen zu erstellen (einschließlich konventioneller Brandmelderzentralen und Brandmelder-Repeater-Zentralen mit bis zu maximal 64 konventionellen Meldegruppen). Und zu guter Letzt: Falls separate Meldegruppenanzeigen erforderlich sind, kann eine LED-Anzeigeplatine für 20 oder 40 Meldegruppen mit Brand-/Störungsanzeigen in der Zentrale oder Repeater montiert werden, mit viel Platz für benutzerdefinierten Text.

Hochleistungsring-PAK verfügbar, um die Ringleistung von 500 mA auf 800 mA zu erhöhen.

Kompatibel mit vorhandenen Ring-Teilnehmern und netzwerkkompatibel mit vorhandenen Zentralen, Repeatern

(vorhandene und neue) und herkömmlichen Zentralen.

Zulassungen und Konformitäten

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21
- WEEE- / RoHS-konform

2X-AT-F2

Adressierbare Brandmeldezentrale mit Touchscreen, 2 Ringe

Technische Spezifikationen

General

Benutzerschnittstelle	Ohne Feuerwehrsteuerung
Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte)	até 32512
Netzwerkgröße (Knoten)	até 64

Electrical

Netzteil	VAC
Betriebsspannung	110 / 240 VAC (+10 %/-15 %) Kabeltyp: 3 x 1,5 mm² (Phase, Neutralleiter, Erde)
Aktueller Verbrauch	Nom. 0,6 / 1,3 A, max. 1,5 A / 3,15 A

Loop

Maximale Ringkapazität	4
Typ und Klasse	500 mA, erweiterbar auf 800 mA bei 37 VDC (28 bis 37 VDC)
Kabel-Klasse	52 Ohm, 500 nF, max. 2 km, Kabeltyp: Empfohlen 2-adrig 1,5 mm² Twisted Pair

Zone

Maximale Meldergruppenkapazität	até 512

Input

Anzahl Eingänge	2
Eingangstyp und Klasse	Überwacht, maximale Belastung 150 mA
Programmierbar	2
Beenden	15 kOhm

Output

Brandalarmsignalisierung	350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Störungsmeldung	350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Benachrichtigung	8 Sirenen-Ausgänge
Überwachungsspannung	Überwacht, 4, 750 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
AUX-Spannung	1 rücksetzbar, 500 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Programmierbar	Bis zu 8 (2 pro Ring-Platine) / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal)
Abschluss	15 kOhm

Standby battery

Kapazität	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)
Aufladen	27,3 V bei 20ºC; 36 mV/ºC
Warnschwelle für niedrigen Batteriestand	23,6 V DC ± 1 % bei 25 °C
Batterien im Gehäuse unterstützt	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden)

Physical

Formfaktor	Groß
Abmessungen	446 x 536 x 164 mm (B x H x T)
Nettogewicht	7,4 kg (ohne Batterie)
Liefergewicht	10,1 kg
Farbe	Branco (RAL 9003)
Montage	Montagem em superfície
Kabeleinführungen	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 Wechselplatten (oben / unten / hinten)
Material	Stahl (lackiert)

Environmental

Betriebstemperatur	-5 bis +40°C
Lagertemperatur	-20 bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95 % nicht kondensierend
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP30, nur für den Innenbereich geeignet

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	AEAI, BOSEC, CPR

Ausgang

Allgemein Brand + Störung überwacht	2, 350 mA, 19,5 bis 28 VDC (24 VDC nominal)

Ring

Ausgänge	250 mA, 29 VDC (29 bis 36 VDC)

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.