KFP-CF4-09

Conventional Fire Panel - 4 Zone - Spanish

Överblick

KFP-C brandcentral erbjuder aktuell teknisk arkitekturen i konfigurationer som ger en okomplicerad lösning för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, systemet erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag

Central

KFP-CF4 är en konventionell brandlarmcentral. Den levereras med 4 sektioner som stöder upp till 20 enheter per sektion, samt upp till 4 övervakade reläutgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom 2 konventionella reläutgångar för brand och fel, samt två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll.

Tillval

Centralen stöder 2 typer av reläer, en med 4 standard reläer, och en med 4 övervakade reläer. Med dessa reläkort kan centralen expandera upp till 8 extra utgångar

Godkännande

Produktlinjen har följande ackrediteringar:

- EN54:2, EN54:4 och CE godkänd
- CPD certifierad
- NEN2535, NBNS21-100 och BS5839-1 kompatibel

- WEEE kompatibel
- RoHS kompatibel

Type class conditions: 3K5 of IEC 60721-3-3



Detaljer

- Modern, elegant design
- Lätt avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Standard regionala inställningar
- Övervakad larm och branskyddsutgång
- EN54 godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Remote sounder control, day/night & reset facilities
- Aux 24 VDC utgång med support för reset
- Standard funktioner: • EN54 godkänd • Mixade sektioner • Diagnostest på fronten • Enmanstest • Övervakade larmdonsutgångar och larmsändarutgång
- Programmerbar reläutgång med eller utan övervakning

KFP-CF4-09

Conventional Fire Panel - 4 Zone - Spanish

Tekniska specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	up to 2048
Network size (nodes)	up to 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	up to 4

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Small
Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Surface mount

Environmental


Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Batteries	BS127N	Blyackumulator, 12 V, 7,2 Ah mått 151 x 94 x 65 mm (endast för 2010-1/-2 brandlarmcentraler, använd BS127N-A för alla andra tillämpningar)
Panel	2010-1-NB	Nätverkskort (FireNet) RS485 för nätverk mellan centraler 1X och 2X
Panel	2010-1-RB	Utgångskort med fyra utgångar. Försedd med fyra stycken potentialfria programmerbara reläer.
Panel	2010-1-SB	Utgångskort med fyra övervakade utgångar (larmdonskort). Försedd med fyra stycken övervakade programmerbara utgångar.

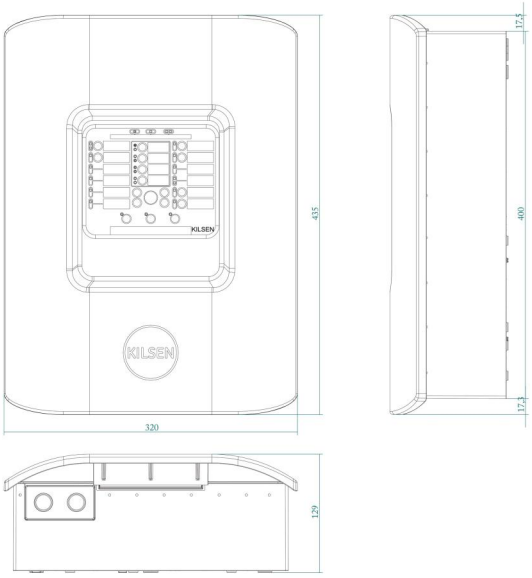

KIDDE COMMERCIAL

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57