
DC110

Magnetkontakt, golvmontage. Förspänd, växlande. Inklusive monteringsvinkel DC193. Arbetsavstånd min 19 mm, max 63 mm, mått (kontakt) 88,9 x 38,1 x 11 mm, mått (magnet)

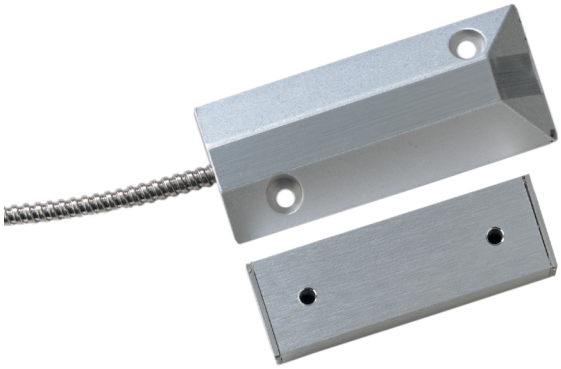

Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- Kan på beställning levereras med önskat inbyggt motstånd

DC110

Magnetkontakt, golvmontage. Förspänd, växlande. Inklusive monteringsvinkel DC193. Arbetsavstånd min 19 mm, max 63 mm, mått (kontakt) 88,9 x 38,1 x 11 mm, mått (magnet)

Tekniska specifikationer

General


Application type	Overflademontering
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Material	Aluminium

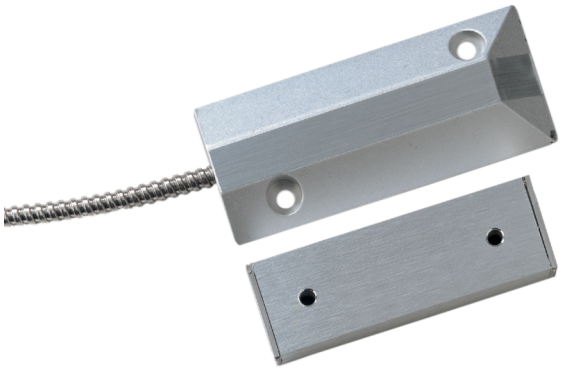

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57