
ATS1170

Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB

Interfejs czytnika Wieganda ATS1170 jest rozpoznawana przez centralę jako stacja zazbrajania podłączona do magistrali RS485 i dlatego musi być zaprogramowana jako stacja zazbrajania bez LCD. Możliwa jest awaryjna praca interfejsu w trybie off-line, należy wtedy zapewnić niezależne zasilanie 12 VDC. W trybie off-line dostępna jest baza 20 użytkowników. Interfejs posiada standardowo wejście przycisku otwarcie drzwi oraz wyjście do sterowania przekaźnika rygla.

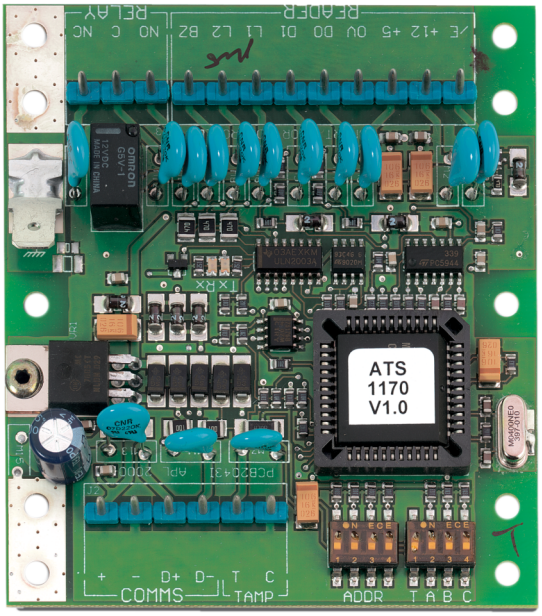

Szczegóły

- interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB
- pracuje jako stacja ZAZ w systemie ATS MASTER
- służy do podłączania dowolnych czytników w wyjściem Wieganda
- może współpracować z centralami ATS4018/4518/3018 lub z kontrolerem ATS1250
- współpraca z czytnikami ATS1410, ACI7xx (rodzina HID) lub innymi
- pełna obsługa funkcji czytnika
- pamięć 20 kart do awaryjnej pracy w trybie off-line
- pobór prądu : 45 mA
- temperatura pracy:0 do +50st.C

ATS1170

Interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) - PCB

Specyfikacja techniczna

System

Addressing type	DIP Switches

Technology

Reader type	Grænseflade

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Terminal strip

Inputs/outputs

Inputs	Request to exit
Outputs	Aux relay - Form C, switches up to 1A @ 30 VDC

Operation

PIN keypad	No

Physical

Mounting Type	PCB montering

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57