DC408R4.7


Portkontakt til gulvmontering, højsikkerhed klasse 3, grå, indbygget 4K7 modstan

Krav til klasse 3 magnet kontakter

Klasse 3 magnet kontakter er højsikkerheds kontakter, som møder følgende krav: præcision i åbningsdistancen, magnetisk polarisation, magnet styrken

Model med indbygget EOL modstand

Selvom EOL modstande ikke er obligatoriske i henhold til EN50131-2.6 kravene, tilbyder KGS en model med indbygget modstande, som gør installationen hurtigere

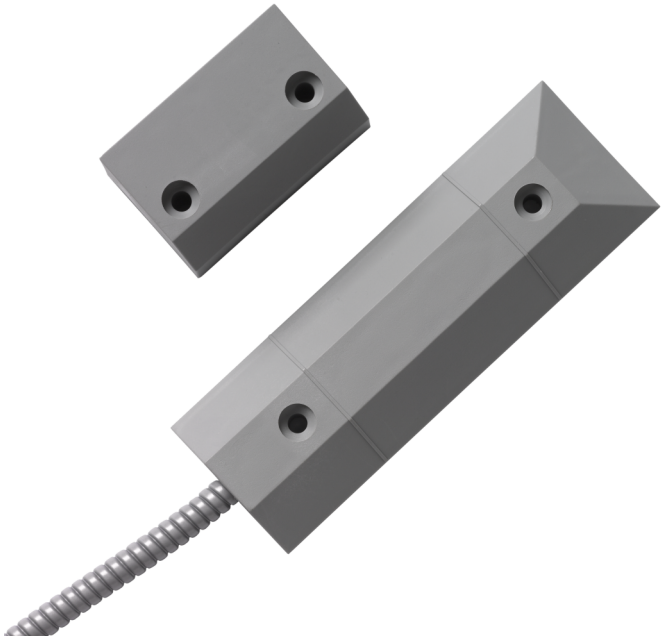

Detaljer

- F & P klasse 3 registreret og VDS certificeret
- 2m kabel
- Sabotage beskyttelse
- Indbygget 4K7 modstand

DC408R4.7

Portkontakt til gulvmontering, højsikkerhed klasse 3, grå, indbygget 4K7 modstan

Tekniske specifikationer

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Grå
Material	Polyamid GF

Environmental

Environment	VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57