
ATS1483

Programmeringkort til ATS118x læsere som kan sætte læseren til Unsecure Mode

Product Overview

The ATS1483 ATS118x to Unsecure Mode configuration card allow to configure the ATS1180 or ATS1181 to ATS1160/61N Mifare reader mode (unsecure mode) without any programming device or menu configuration.

The configuration card has to be applied when the reader is not online.

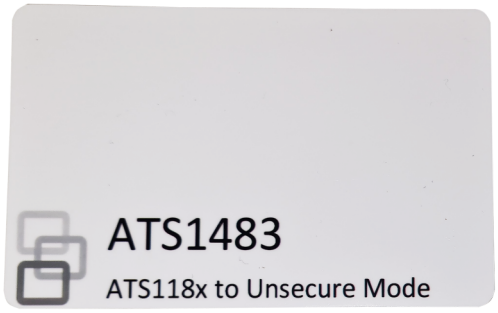

Detaljer

- When applied configures ATS1180/ATS1181 to ATS1160N/ATS1161N mode
- Apply when reader not online

ATS1483

Programmeringkort til ATS118x læsere som kan sætte læseren til Unsecure Mode

Tekniske specifikationer

System

Reading distance	min 1 cm
Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Karta konfiguracyjna, Smart kort
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Physical dimensions	86 x 54 mm
Colour	Hvid
Card Label	Programming Card

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57