EVN4700-MBC

Always On. Always Aware.
PCB de remplacement pour la centrale Everon 4700

Product overview

Replacement PCB for Everon 4700 panel (ATS4700)

ATS4700-MBC is delivered only with PCB and with associated plastic cover.
For upgrading from ATx500, also order ATx700-RETRO fit kit which contains PSU, Brackets and cables etc. needed for upgrading.

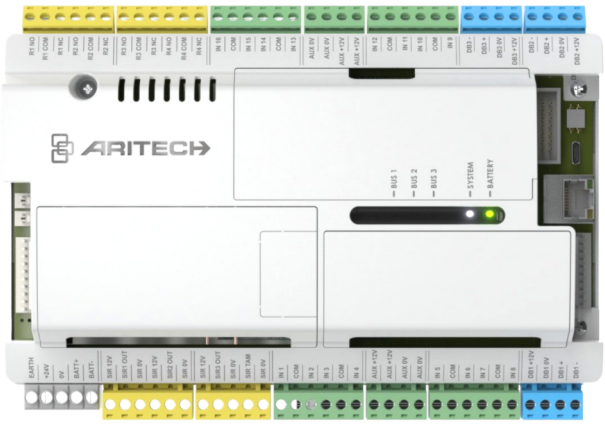

Détails

- Carte PCB de remplacement pour la centrale Everon 4700
- Centrale Everon 4700, connectivité IP embarquée, conformité EN Grade 3, interface WebApp, 16 zones intégrées (jusqu'à 1 000 zones), 64 secteurs.

EVN4700-MBC

Always On. Always Aware.
PCB de remplacement pour la centrale Everon 4700

Spécifications techniques

System

Gamme de produits	Everon
Type de produit	Integrated Access Control
Type panneau	Hybrid
Kit	No
Nbre de claviers / lecteurs	32
Panneaux (DGP) de collecte de données	30
Nombre de groupes d'alarmes	256
Câble spécifié	WCAT52 or equivalent

Inputs

Nbre max. d'entrées	1000
Entrées embarquées	16
Plug-in extension d'entrées	8
Support ATS1202	3

Outputs

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	3 electronic outputs + 4 relays

Area

Nombre de zones	16

User/Cards

Nombre maximal d’utilisateurs	Up to 65532
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Access control

Portes standards sur centrales	16
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	48

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Type de Databus	RS485

Event log

Journal des événements d'alarme	14500
Journal des événements d'accès	20000

Electrical

Tension de fonctionnement	24 VDC
Consommation de courant	800 mA max at 230VAC
Consommation de la carte mère	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	3500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Fusibles de réinitialisation automatique	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibles détecteur de bris de verre	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Physical

Dimensions physiques	199 x 140 x 45 mm
Poids net	405 g

Environmental

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	IP31

Regulatory

Conformité	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57