KE-DM3110OS99

Avvisatore manuale indirizzato serie Excellence con isolatore, colore arancione

Generalità

La serie KE-DM3100 è una gamma intelligente di avvisatori manuali indirizzabili con isolatore di corto circuito integrato. Il KE-DM3110R è un avvisatore manuale di colore arancio a singola azione per interni con serigrafia "SMOKE EXTRACTION". Viene fornito di vetrino ripristinabile, connettore di test e chiave di test. Sono disponibili numerosi accessori opzionali per facilitare la maggior parte delle installazione in interno.

Estetica

Questo avvisatore manuale a singola singola azione per interno è adatto alle installazioni con montaggio a superficie e ad incasso utilizzando scatole elettriche europee standard. Con i suoi doppi LED tricolori di design offre una chiara indicazione del suo stato operativo a 180°, anche lateralmente in un'installazione lungo un corridoio. L'estetica dell'avvisatore manuale è ulteriormente migliorata dal dispositivo di test frontale che permette la verifica funzionale e l'accesso alla scatola posteriore per il cablaggio, rendendo obsoleti i fori aggiuntivi per le viti di fissaggio.

Facile installazione e manutenzione

L'accesso frontale per la chiave di test permette di verificare l'avvisatore manuale senza ostacoli indipendentemente dalla posizione di installazione. La chiave di test funge anche strumento per lo smontaggio consentendo la rimozione del coperchio anteriore dell'avvisatore manuale senza la necessità di attrezzi aggiuntivi.

Compatibilità

La gamma di avvisatori manuali serie KE-DM3000 può essere utilizzata su tutti i sistemi di rivelazione incendio Kidde Excellence e sono compatibili con i sistemi di rivelazione incendio Aritech. In molti casi possono essere implementati in sistemi esistenti senza modifiche alla configurazione della centrale di rivelazione incendio.



Dettagli

- Avvisatore manuale di allarme a singola azione per montaggio ad incasso o su superficie
- Isolatore di corto circuito integrato per una maggiore sicurezza
- Due indicatori LED a tre colori per indicazione dello stato di funzionamento che offrono una visibilità a 180°
- Design antimanomissione con vetrino ripristinabile oppure vetrino a rottura (opzione)
- Dispositivo di test sul frontale dell'avvisatore manuale
- Le opzioni di montaggio facilitano la sostituzione nelle installazioni esistenti
- Scatola di montaggio con ingresso cavi posteriore, superiore e inferiore (opzionale)
- Morsetto di collegamento della schermatura del cavo nella scatola di montaggio per le installazioni elettricamente rumorose (opzionale)
- Connettore ad innesto con ponticello per facilitare l'installazione e la verifica prima della messa in servizio
- Bandella per indicazione dell'allarme che consente l'indicazione dell'attivazione anche senza il LED di allarme attivo
- Manutenzione rapida e senza attrezzi grazie alla chiave di test in dotazione
- Fino a 128 dispositivi supportati per loop

KE-DM3110OS99

Avvisatore manuale indirizzato serie Excellence con isolatore, colore arancione

Specifiche tecniche

General

Addressing method	DIP Switches

Electrical

Power supply type	Loop powered

Detection

Monitoring	Activated, Fault, Off, Short circuit
Response time	< 3 s

Isolation

Type	Negative line break

Physical

Colour	Orange (RAL 2008)
Mounting type	Back box, Wall mount
Material (body)	Flame retardent ABS

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	N-MC-BB-O	Scatola posteriore di montaggio, avvisatore manuale, arancione
Detection device	N-MC-FC	Mascherina di copertura in plastica per avvisatore manuale
Detection device	N-MC-FE	Accessori avvisatori manuali - Vetrino a rompere

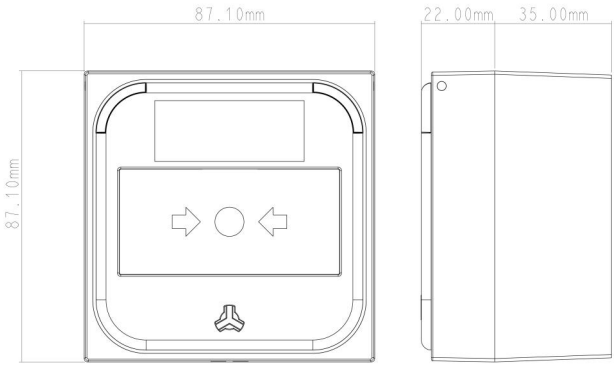

KIDDE COMMERCIAL

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57