KFP-AF2-S

Adresowalna Centrala pożarowa z interfejsem użytkownika - 2 pętle, mała obudowa

Charakterystyka produktu

Systemy ochrony pozarowej z serii KFP-A, oferuja aplikacjom adresowalnym o malej i sredniej wielkosci, szybkosc i funkcjonalnosc inteligentnego przetwarzania z najwyzszej półki. Centrale KFP-A posiadaja atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo, które pasuje do wystroju kazdego wnetrza. Specjalne tworzywo pozwala na pomalowanie w dowolnym kolorze, a latwo demontowalne moduly elektroniczne ulatwiaja to zadanie. Lagodnie wyprofilowane drzwi frontowe posiadaja ciemna wstawke z intuicyjna klawiatura i graficznym wyswietlaczem LCD, zgodnym z norma EN54, co tworzy niepowtarzalny styl. Główne elementy sterowania sa jasno, ale dyskretnie podswietlone, z akcentem na główne pokretlo nawigacyjne.

Systemy z serii KFP-A mozna latwo i szybko skonfigurowac dzieki adresowalnym czujkom i szerokiemu wyborowi kart i modułów rozszerzen oraz funkcji podlaczenia poprzez USB i siec Ethernet®. Elastycznosc i szybkosc konfiguracji z pewnoscia zostanie docenione przez wlascicieli budynków i instalatorów.

Centrala

Centrale pozarowe dostarczane w lokalnych wersjach jezykowych, posiadaja interfejs uzytkownika, obsluguja 2 petle, współpracujace z maks. 500 urzadzeniami w 128 strefach, posiadaja 4 standardowe, nadzorowane wyjscia do obslugi sygnalizatorów/powiadamiania Strazy Pozarnej, których mozna równiez uzyc jako dowolnie programowane. Dodatkowo dostepne sa 2 konwencjonalne wyjscia przekaznikowe i 2 wyjscia nadzorowane, pracujace w parach i dedykowane do obslugi zarówno zdarzen alarmu pozarowego jak i usterki oraz 2, konfigurowane przez uzytkownika, wejscia do monitoringu i sterowania.

Opcje

Centrala obsluguje dodatkowo karte sieciowa, pozwalajaca na utworzenie sieci zawierajacej maksymalnie 32 petle lub 32 wezly, skladajace sie z central lub repetytorów (w tym konwencjonalnych central lub repetytorów serii 1X z ograniczeniem do 64 linii). Istnieje równiez mozliwosc montazu w centrali modulu wskazników LED 24 stref, informujacych o ich stanie (Pozar i Uszkodzenie), posiadajacych duze pole opisowe dla kazdej strefy.

Zgodnosc z normami i certyfikaty

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- zgodnosc z NEN2535 / NBNS21-100
- zgodnosc z BS5839-1
- certyfikaty VdS i LPCB
- zgodnosc z WEEE / RoHS - Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP



Szczegóły

- 2 petle, do 128 stref oraz 300 grup wyjsc
- Modul wskazników LED 24 kolejnych stref, informujacych o ich stanie (Pozar i Uszkodzenie) wraz z duzym polem tekstowym.
- Autokonfiguracja i tryby domyslnych ustawien regionalnych.
- Port Ethernet z obsluga TCP/IP, umozliwiajacy programowanie i konserwacje.
- Zgodny z norma EN54 wyswietlacz graficzny LCD, umozliwiajacy wyswietlenie ikon oraz stan do 256 stref.
- Pokretlo nawigacyjne "Jog Dial" oraz 4 przyciski, posiadajace rózne funkcje w zaleznosci od menu, umozliwiajace prosta, intuicyjna obsluge.
- Estetyczne, przyjemne wzornictwo oraz drzwi z tworzywa ulatwiajacego pomalowanie.
- Latwy demontaz drzwi i chassis zapewniajaca szybka i czysta instalacje.
- Wszystkie polaczenia konektorowe.
- 3 porty USB z obsluga pamieci flash.
- 3 porty RS232
- Dodatkowe wyjscie zasilania 24VDC z funkcja resetu.
- Trzy poziomy dostepu do menu dla operatora.
- Rejestr zdarzen umozliwiajacy zapis 9999 rekordów.
- Podtrzymanie awaryjne do 72 godzin w stanie czuwania i 30 minut w stanie alarmu.
- Współpraca z seria czujników KL700A, z wymiennymi komorami optycznymi oraz sygnalizatorami zasilanymi z petli.

KFP-AF2-S

Adresowalna Centrala pożarowa z interfejsem użytkownika - 2 pętle, mała obudowa

Specyfikacja techniczna

General

Maximum system capacity (device count)	up to 32000
Network size (nodes)	up to 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	up to 512

Physical


Form factor	Small
Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

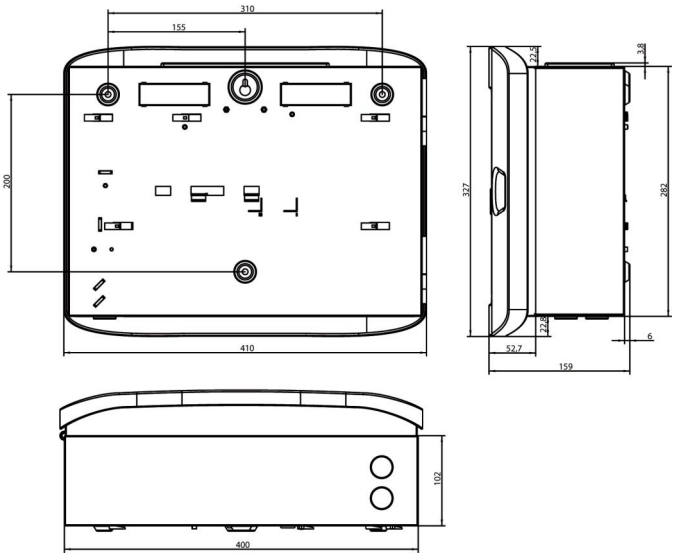

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57