
DC110

BIASED FLOOR MOUNT CONTACT

Seria czujek magnetycznych DC108 została zaprojektowana do montowania przy podłodze w instalacjach bardzo rygorystycznych pod względem bezpieczeństwa. Obudowa czujek jest płaska i bardzo niezwykle na uszkodzenia.

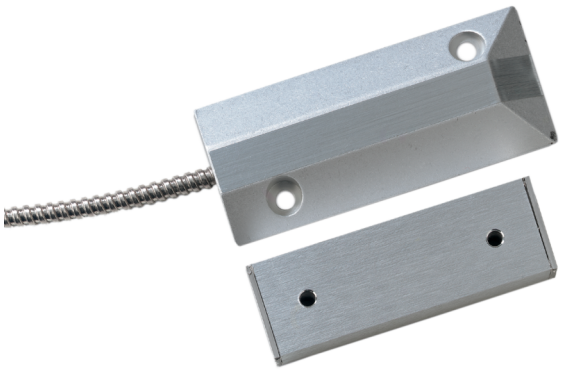

Szczegóły

- Czujka magnetyczna w obudowie aluminiowej
- Podłogowa
- Przykręcana, wyposażona w przewód 5 żyłowy o długości 200 cm okryty pancerzem
- Szczelina 19- 63 mm
- Polaryzowana
- Zestyk NC/NO

DC110
BIASED FLOOR MOUNT CONTACT

Specyfikacja techniczna

General


Application type	Ytmontering
Contact type	CO

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Material	Aluminium

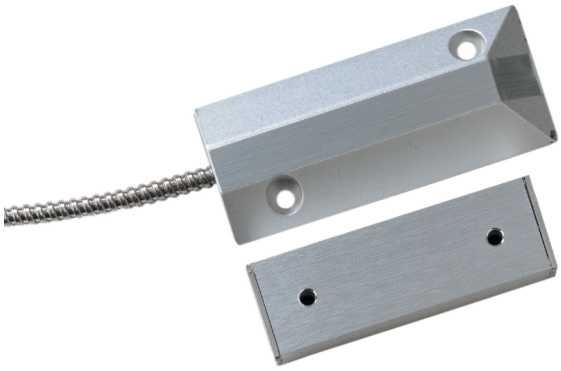

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57