EVN4700-MBC

Płyta główna centrali Everon 4700

Opis Produktu

Zastępcza płyta główna centrali Everon 4700 (ATS4700)

Produkt EVN4700-MBC zawiera tylko płytę główną oraz plastikową obudowę.
W celu wymiany centrali z serii ATSx500, należy dodatkowo zamówić zestaw EVNx700-RETRO który zawiera zasilacz, zawiasy oraz okablowanie potrzebne do wymiany systemu na nowszy.

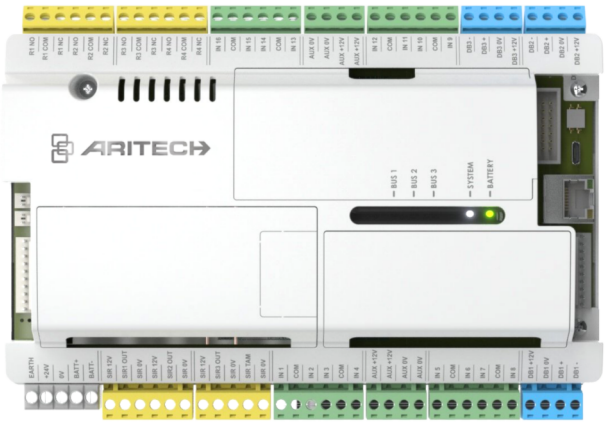

Szczegóły

- Everon 4700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 16 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 1000, 64 obszary

EVN4700-MBC

Płyta główna centrali Everon 4700

Specyfikacja techniczna

System

Linia wyrobów	Everon
Typ wyrobu	Integrated Access Control
Typ centralki	Hybrid
Kit	No
Lba klawiatur/czytników	32
Moduły Zbierania Danych (MZD)	30
Liczba grup alarmowych	256
Specyfikacja kabla	WCAT52 lub odpowiednik

Inputs

Maks. liczba wejść	1000
Wejścia na karcie	16
Rozszerzenie liczby wejść	8
Obsługa ATS1202	3

Outputs

Lba wyjść	128
Lba wyjść na karcie	3 typu OC + 4 przekaźnikowe

Area

Lba obszarów	16

User/Cards

Maks. lba użytkowników	Up to 65532
Użytkownicy z nazwami	1000
Maksymalna liczba kart	2000 do 65532
Maksymalna liczba PIN-ów	2000 do 65532

Access control

Zwykłe drzwi w kontrolerze	16
Grupy drzwi	128
Grupy pięter	128
Inteligentne drzwi na MZD 4-drzwiowych	48

Communication

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Typ magistrali	RS485

Event log

Log zdarzeń alarmowych	14500
Log zdarzeń dostępu	20000

Electrical

Napięcie znamionowe	24 VDC
Pobór prądu	800 mA maks. przy 230VAC
Pobór prądu płyty głównej	110 mA przy 24 V (z zasilacza), 160 mA przy 12 V (z akumulatora)
Dopuszczalny prąd	950 mA przy 13,8 V ±0,2 V
Maksymalny prąd zas. dodatkowego	3500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V
Bezpieczniki automatyczne	3 (elektroniczne, 1,3 A)
Bezpieczniki przerywane	1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny)

Physical

Wymiary	199 x 140 x 45 mm
Masa netto	405 g

Environmental

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Wilgotność względna	95% bez kondensacji
Klasa środowiskowa	Klasa II, do użytku wewnętrznego
Szczelność IP	IP31

Regulatory

Zgodność	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57