DC408R4.7


Contacto Magnético Montagem Solo EN50131 Gr.3 - GAP:3.4cm, 2m cabo, EOL4K7

Requisitos para contactos magnéticos de grau 3

Os contactos magnéticos de grau 3 são contactos de alta segurança que satisfazem os seguintes requisitos: precisão da distância de abertura, polarização do íman, resistência do íman.

Modelo com resistências EOL incorporadas disponíveis

Embora as resistências EOL incorporadas não sejam obrigatórias de acordo com os requisitos da norma EN50131-2.6, a Interlogix oferece um modelo com resistências EOL incorporadas para uma instalação rápida (ver informações sobre como encomendar)

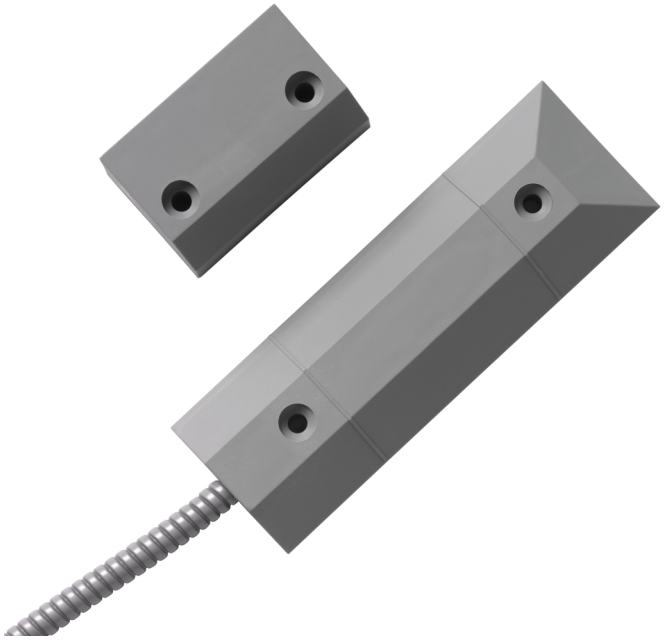

Detalhes

- Certificação EN 50131-2-6 Grau 3 e VDS
- Cabo de 2 mts
- Protegido contra adulteração (tamper)
- resistência EOL de 4k7 incorporada

DC408R4.7

Contacto Magnético Montagem Solo EN50131 Gr.3 - GAP:3.4cm, 2m cabo, EOL4K7

Especificações técnicas

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Grau
Material	Polyamid GF

Environmental

Environment	VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57