# DC408R4.7

## Som DC408 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

### Högsäkerhetskontakt

DC408R4.7 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppnings-
avstånd, magnetens polarisation och styrka.
För att höja säkerheten ytterligare har magnet-
kontakten inbyggda motstånd för dubbel-
balansering med 4,7 kOhm. Magnetkontakten är avsedd för golvmontage och används för att detektera öppning av portar.

### Installation

Kontaktdelen monteras på golvet och magnet-
delen på porten. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

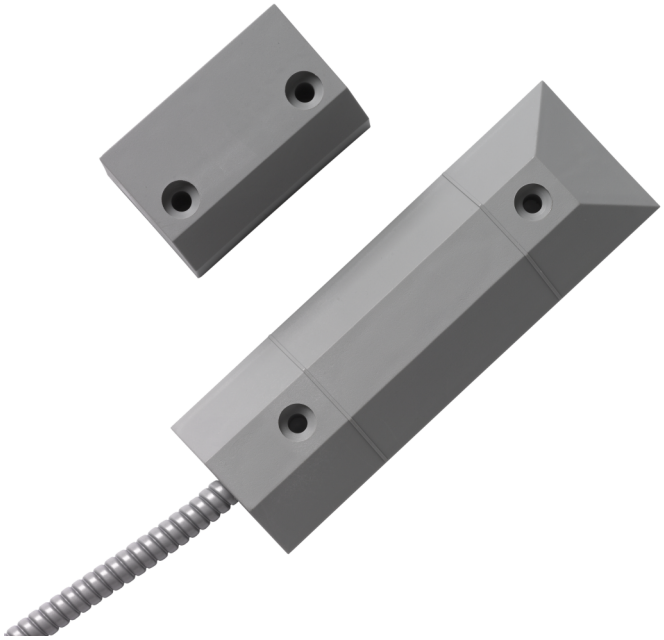

### Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Dubbelbalanserad
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel
- SBSC Larmklass 4

# DC408R4.7

## Som DC408 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | 4K7 end-of-line resistor |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grey |
| Material | Polyamid GF |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | VdS ; Class III - Outdoor (sheltered) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Certification | VdS |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57