1X-F8-MB

CPU + Keyboard (UI) für 1X-F8

Übersicht

CPU + Keyboard (UI) für 1X-F8 - Benutzerschnittstelle als Ersatzteilplatine für 1X-Serie - 8 MG

Einzelheiten

- Einsetzbar für 1X-F8-04

1X-F8-MB

CPU + Keyboard (UI) für 1X-F8

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 1280
Network size (nodes)	bis zu 8

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	8

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 8

Input

Input quantity	2

Physical


Form factor	Mittel
Colour	Grau (RAL 7035)
Mounting type	Im Schrank

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

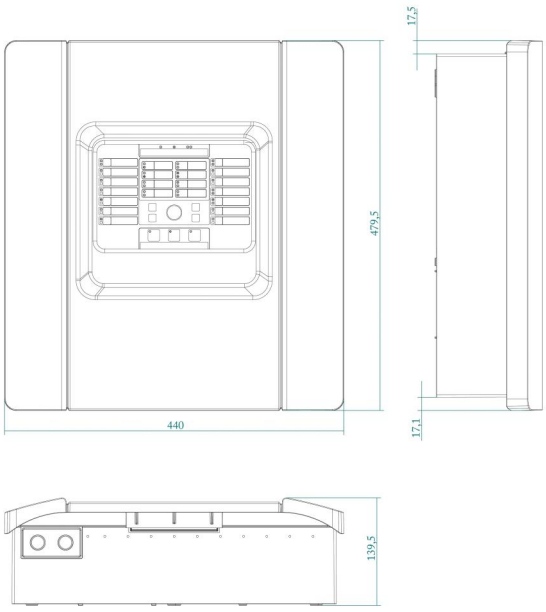

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.