KFP-CF4-09

Conventional Fire Panel - 4 Zone - Spanish

Übersicht

Die KFP-C Brandmeldezentralen sind mit einer fortschrittlichen Konfigurationsarchitektur ausgestattet, die eine einfache und unkomplizierte Lösung für kleinere und mittlere konventionelle Anwendungen ermöglicht. Die Zentralen sind mit einem attraktiven Design ausgestattet, welches sich mit der leicht geschwungenen Frontklappe in nahezu jede Umgebung integrieren lässt. Die Bedienungselemente sind in der in grau gehaltenen Lexanfront integriert.

Durch die Unterstützung verschiedener Melderbaureihen und Zubehör eignen sich diese vielseitig einsetzbaren und schnell-zu-installierende Systeme für gleichwohl kleinere und mittelgroße Brandmelde-Errichterfirmen.

Die Zentrale

Die KFP-CF4 ist eine konventionelle Brandmeldezentrale, die mit der lokalen Sprache geliefert wird und über 4 Meldegruppen verfügt, an denen bis zu 20 Geräte pro MG angeschaltet werden können. Weiterhin verfügt die Zentrale über bis zu 4 überwachte Relais, die für die Ansteuerung von Signalgeber der MG dienen und über 2 Ausgänge für die Brandsignalisierung. Zusätzlich verfügt die Zentrale über 2 konventionelle Relaisausgänge für die allgemeine Signalisierung von Brand-und Störungsbedingungen und über 2 durch den Benutzer konfigurierbare Eingänge für die Überwachungs-und Steuerungsfunktionen.

Optionen

Die Zentralen unterstützen 2 verschiedene Typen von optionalen Relaisplatinen, eine mit 4 Standardrelais, und eine mit 4 überwachten Relais. Mittels dieser Platinen können die Zentralenausgänge um bis zu 8 zusätzliche Ausgänge erweitert werden.

Anerkennungen & Prüfzeichen

Die Produktlinie verfügt über die folgenden Zulassungen:

• EN54:2, EN54:4 und CE Anerkennung
• CPD Zertifizierung
• NEN2535, NBNS21-100 und BS5839-1 konform

• WEEE konform
• RoHS konform

Typenklassen Bedingung: 3K5 nach IEC 60721-3-3



Einzelheiten

- Modernes, elegantes Design
- Einfach entfernbare Baugruppen für eine schnelle und saubere Installation
- Werkseitig regionale Betriebsarten
- Überwachte Alarmierungs & Brandschutzausgänge
- EN54 konforme potentialfreie Brand & Störungsrelais
- Abgesetzte Signalgebersteuerung, Tag/Nacht & Reset Funktion
- 24VDC Nebenmelderausgang mit Resetfunktion
- Werkseitige Unterstützung spezieller Funktionen wie: - EN54 konforme Benutzer Zugriffsebenen - MG-Mischbetrieb - Vollständige Zentralendiagnose - Ein-Mann-Revision - Überwachte Signalgeber & Hauptmelderausgänge
- Optionale Standard & überwachte Relaisplatinen

KFP-CF4-09

Conventional Fire Panel - 4 Zone - Spanish

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 2048
Network size (nodes)	bis zu 16

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 4

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Klein
Colour	Reinweiß (RAL 9010)
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental


Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Batteries	BS127N	Battery, 12 V, 7.2 Ah (nur für Brandmeldetechnik! Für alle anderen Gewerke nutzen Sie bitte BS127N-A)
Panel	2010-1-NB	Firenet Netzwerkkarte - RS485 zur Vernetzung der 1X-Zentrale
Panel	2010-1-RB	Relaisplatine für 1X-Brandmeldezentrale, Nicht überwacht
Panel	2010-1-SB	Relaisplatine für 1X-Brandmeldezentrale, überwacht

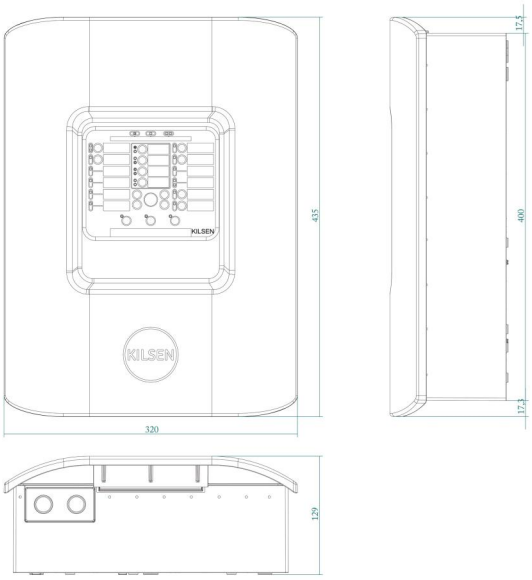

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.