SB4100-N

Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką



SB4100-N

Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką


Specyfikacja techniczna

General

Category	Aktiv Infrarot Strahlen
Product type	Aktiv Infrarot Strahl

Environmental

Environment	Draussen

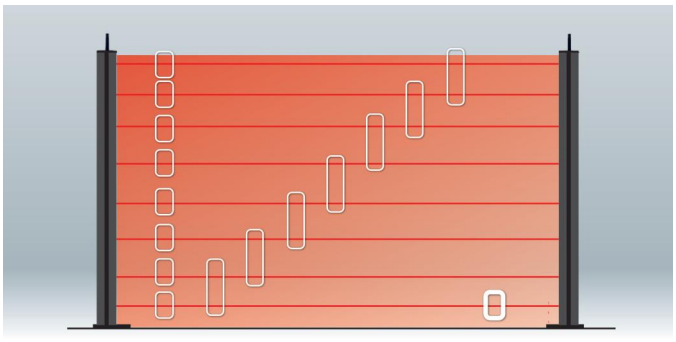

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57