TVE-120

Enkoder Truvision IP, 1 kanał, 960H lub HD-TVI (maks. 5MP), audio, alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12VDC, kompaktowy

Opis

Enodery wideo IP TruVision serii TVE zawierają kodery 1-, 4-, 8- i 16-kanałowe, pozwalające na transformację analogowych sygnałów kamery na skompresowany sygnał H.265. Ten produkt jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże Ci stopniowo uaktualniać i migrować systemy nadzoru wideo z analogowego na IP. Zamiast zastępować całe systemy, istniejące kamery analogowe można zintegrować z nowymi systemami opartymi na protokole IP, korzystając po prostu z szeregu enkoderów TruVision.



Kompresja i streaming

Enkodery TruVision wykorzystują kompresję H.265 z funkcją podwójnego przesyłania strumieniowego, co ułatwia zarządzanie wykorzystaniem przepustowości enkodera. Te enkodery są zaprojektowane tak, aby były zgodne z otwartymi standardami komunikacji PSIA i ONVIF, a także obsługiwały zestaw poleceń CGI dla łatwej integracji z dowolnym systemem IP. Strumienie wideo można ustawić dla wysokiej i niskiej przepustowości, a obrazy można przesyłać strumieniowo do oglądania na żywo lub wysyłać do wyznaczonego miejsca nagrania.

Szczegóły

- 1 kanałowy enkoder
- Obsługuje kompresję H.265, H.264 i MJPEG
- Rozdzielczość kodowania 5 MP@12 klatek na sekundę, 4 MP@15 klatek na sekundę, 3 MP@18 klatek na sekundę, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF przy 25 lub 30 klatkach na sekundę
- Funkcja podwójnego przesyłania strumieniowego
- Zgodny z profilem S ONVIF
- 1 kanałowe wejście audio
- 1 wejście alarmowe
- 1 wyjście alarmowe

TVE-120

Enkoder Truvision IP, 1 kanał, 960H lub HD-TVI (maks. 5MP), audio, alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12VDC, kompaktowy

Specyfikacja techniczna

General

Technology	Encoder (Analog to IP)
Supported video standard	ONVIF Profile S
Motion detection	Yes
Smart event	Rilevazione avanzata del movimento, Rilevazione Line crossing
Supported PTZ protocols	Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485
Watermark	Yes
NAS support	Yes
Software compatibility	TruVision Navigator, TVRmobile

Video/audio inputs

Video standard	NTSC, PAL
Video compression	H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4
Analog video inputs	1
Audio compression	G.711
Audio inputs	1-ch, 3.5mm Connector (2 Vp-p, 1 kΩ)

Video/audio outputs

Video bit rate	32 kbps to Max. 10 Mbps
Stream type	Video, Video & audio
Multi streaming	Doppio Streaming
Main stream resolution fps	2CIF@25fps, 4CIF@25fps, 960H@25fps, CIF@25fps
Sub stream resolution fps	2CIF@8fps, 4CIF@4fps, 960H@2fps, CIF@12fps, QCIF@25fps
Audio outputs	1-ch, 3.5mm Interface (Linear, 600 Ω)
Audio bitrate	64 kbps

Interfaces

Network interface	1, RJ45 10 M / 100 M Auto-Negotiate Ethernet Interface
Serial interface	RS-485
Alarm inputs	1
Alarm out	1

Electrical

Power supply type	VDC
Power supply value	12VDC / PoE (IEEE802.3-af)
Power consumption	Max. 15W

Physical

Physical dimensions	162.5 x 114 x 47.5 mm
Net weight	270 g
Form factor	Desktop

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 C°
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS

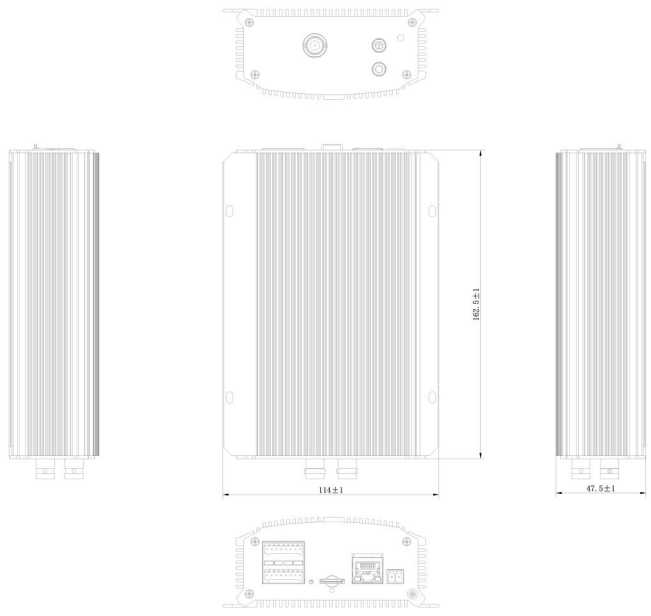

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20