KFP-AF1-21

Painel Endereçável Kilsen de 1 Loop - Portugal

Generalidades

As Centrais de Detecção de Incêndios KFP-A equipadas com a tecnologia mais recente, são uma solução avançada para as pequenas e médias aplicações endereçáveis. Com um aspecto atraente e contemporâneo, que se enquadra em qualquer ambiente, possuem um painel frontal desenhado para facilitar as acções de operação e manutenção, um ecrã gráfico LCD de fácil leitura e ainda um jog Dial que concentra a maioria das operações., para se obter uma elevada eficácia no seu manuseamento.

Cumprindo e possuindo as certificações EN54 e CPD, esta gama tem algumas características inovadores, como um porto USB e a capacidade de se ligar em rede (conectividade Ethernet), além de funcionalidades de configuração rápida, e uma linha completa de módulos e acessórios, trazendo benefícios não só ao utilizadores mas também a quem instala.

A Central

A central de detecção de incêndio é fornecida na linguagem local com interface de utilizador com 1 loop, com a capacidade de suportar 250 dispositivos em 64 zonas. Possui 2 saídas supervisionadas para sirenes ou transmissão aos bombeiros, sendo livremente programáveis. Adicionalmente possui 2 saídas convencionais por relé e 2 saídas supervisionadas, trabalhando emparelhadas e dedicadas á transmissão de fogo geral e avaria geral e ainda 2 entradas configuráveis para monitorização e controlo

Opções

As Centrais de Incêndios permitem uma carta auxiliar com 8 saídas, 2 por relé e 6 por colector aberto e uma carta de rede, que permite a criação de uma rede com 32 nodes / 32 loop's de centrais de incêndio, repetidores e caixas cegas.É ainda possível a adição, quer a centrais quer a repetidores, de cartas de indicação de 20 ou 40 zonas por Led (Fogo e Avaria) com espaço suficiente para a inscrição do texto de zona.

Aprovações e Conformidades

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- Conforme NEN2535 / NBNS21-100
- Conforme BS5839-1
- Certificação VdS e LPCB
- Conforme WEEE / RoHS



Detalhes

- 1 loop até 64 zonas
- Até 40 LED's de indicação de zona (Fogo, Avaria e Texto)
- Auto configuração e modos regionais por defeito
- Porto de Rede Ethernet com TCP/IP para programação remota e programação
- Ecrã LCD gráfico, conforme EN54, com ícones até 256 zonas
- Jog Dial com 4 botões, para utilização simples e intuitiva
- Design contemporâneo e atractivo, com frontal sintético especial que pode ser pintado
- Frontal e chassis facilmente removíveis para fácil instalação e manutenção
- Todos os conectores com ficha
- 3 portos USB com suporte para memory stick
- 3 portos RS232
- Saída auxiliar de 24Vdc com suporte para reposição
- Estrutura de menus com 3 níveis de operador
- Memória de histórico até 9999 eventos
- Até 72 horas em stand.by e 30 minutos em alarme
- Compatível com a serie de KL700A (com câmara óptica amovível), sirenes de loop (normais e de base)

KFP-AF1-21

Painel Endereçável Kilsen de 1 Loop - Portugal

Especificações técnicas

General

Capacidade máxima de loop (quantidade de dispositivos)	hasta 16000
Dimensão de rede (nós)	hasta 64

Electrical

Tipo de fonte de alimentação	VAC

Loop

Capacidade máxima de loop	1

Zone

Capacidade máxima de zonas	hasta 512

Physical


Fator de forma	Groß
Cor	Blanco puro (RAL 9010)
Tipo de montagem	Montaje en Superficie

Environmental

Ambiente	Drinnen

Regulatory

Conformidade	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certificação	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

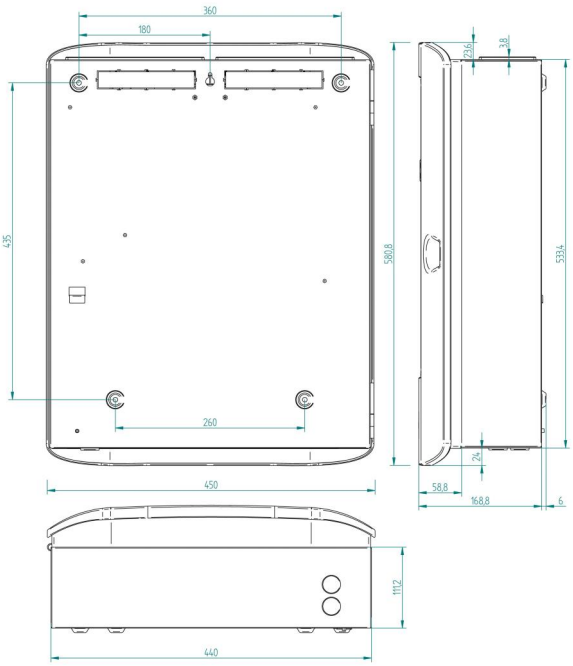

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57