2010-2-PIB


Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46

Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte (Feuerwehrequipment)

Die Platine erfüllt die für den deutschen Markt geltenden Voraussetzungen für Brandmelderzentralen, die im Modus VdS 2540 operieren, und bietet eine Schnittstelle zum IFAM System 3000-Netzwerk, Meldern der Feuerwehr sowie anderen regionalen Melder- und Störungszentralen und Geräten. Die Platine kann über eine Brandmelderzentrale 2X-Fx-FB2-46 oder eine externe Stromversorgung gespeist werden, wodurch jeder überwachte Ausgang mit 24 V Gleichspannung versorgt wird. Die Ein- und Ausgänge (Relaisausgänge ausgenommen) werden auf Kurzschlüsse und Unterbrechungen hin überwacht.

8 Eingänge (überwacht)
8 Ausgänge (überwacht)
4 Relaisausgänge

für FSK, EMZ, SST, FAT, FBF und Sonstiges

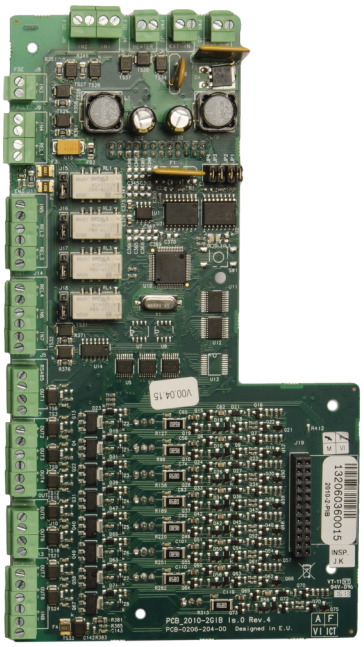

Einzelheiten

- 8 Überwachte Eingänge
- 8 Überwachte ausgänge
- 4 Relaisausgänge
- Ein- und Aus geigenet für:
- FSK, EMZ, SST, FAT, FBF und Sonstiges

2010-2-PIB

Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	1 à 32, plus de 160K, jusqu'à 120K, jusqu'à 128, jusqu'à 160K, jusqu'à 20K, jusqu'à 256, jusqu'à 4096, jusqu'à 512, jusqu'à 60K, jusqu'à 64, jusqu'à 96
Network size (nodes)	1 à 32, mehr als 128, jusqu'à 128, jusqu'à 64

Electrical

Power supply type	VDC

Zone

Maximum zone capacity	1 à 64, plus de 1024, jusqu'à 1024, jusqu'à 256

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.