KFP-CX3

Central de detección y extinción convencional Kilsen - 3 Zonas.



KFP-CX3

Central de detección y extinción convencional Kilsen - 3 Zonas.

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 96

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 3

Physical

Form factor	Mittel
Colour	Zuiver wit (RAL 9010)
Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4

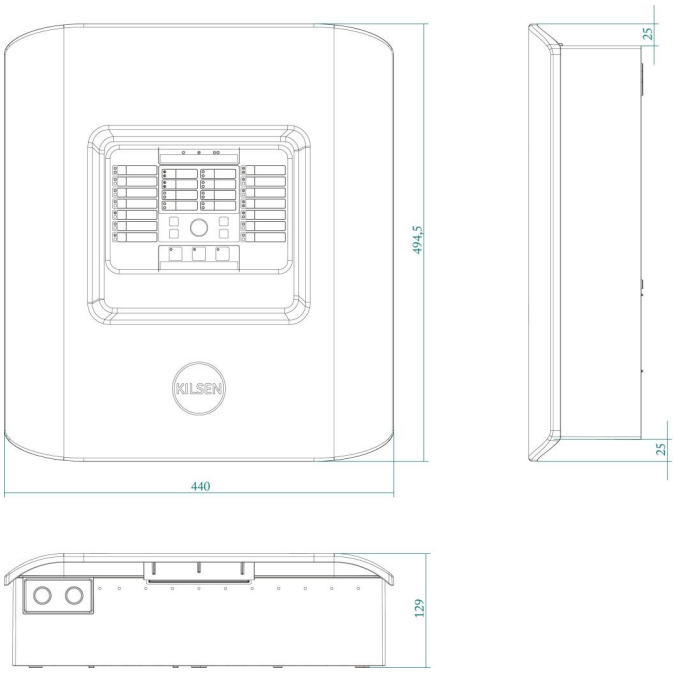

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57