# SMA-L-MULTI

**Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dáctilar y tarjeta.**



# SMA-L-MULTI

## Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dáctilar y tarjeta.

## Especificaciones técnicas

### System

| | |
|---|---|
| RTE (Request To Exit) | No |
| CSN (Card Serial Number) | Yes |
| Custom data model | Yes |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | Biométrique |
| Reader operating-transmitting frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (données personnalisées), MIFARE, DESFire (CSN), MIFARE, DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (données personnalisées), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, niveaux 1 et 3), NFC (CSN) |
| SAM module embedded | No |

### Biometric

| | |
|---|---|
| Biometric type | Empreinte digitale |
| Biometric sensor type | Optique |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 canal sécurisé, RS-485, USB, Wiegand |
| Connector type | Netzwerk, Zopf |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | No |
| Opening tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Stand-alone | Yes |
| PIN keypad | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Schwarz |
| Material | Polycarbonat |
| Form factor | Überdimensioniert |
| Mounting type | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, REACH, RoHS |

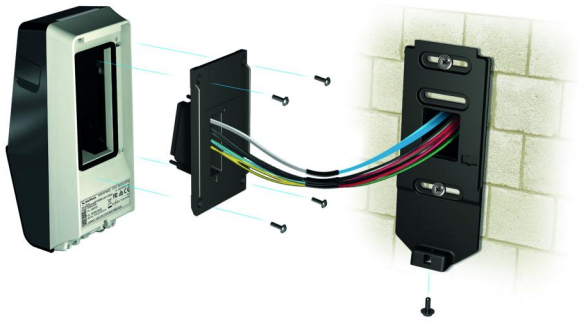

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57