# KFP-AF1-09

**Addressable Fire Panel - 1 Loop - Spanish**



# KFP-AF1-09

## Addressable Fire Panel - 1 Loop - Spanish

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | jusqu'à 16000 |
| Network size (nodes) | jusqu'à 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | jusqu'à 512 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Groß |
| Colour | Blanc pur (RAL 9010) |
| Mounting type | Montage en surface |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Batteries | BS131N | Battery, 12 V, 18 Ah |
| Panel | 2010-2-NB | Addressable fire panel accessory, network printed circuit board |
| Panel | 2010-2-PAK-NET128 | 2010-2 PAK Increases the network capability to 32 nodes and 128 loops |
| Panel | 2010-2-PAK-RMMB | 2010-2 PAK Enables the Modbus protocol over Ethernet |
| Panel | 2010-2-PAK-RMOH | 2010-2 PAK Enables the Contact ID protocol over Ethernet |
| Panel | 2010-2-PAK-RMSDK | 2010-2 PAK Enables custom event reporting and command control using the Edwards |

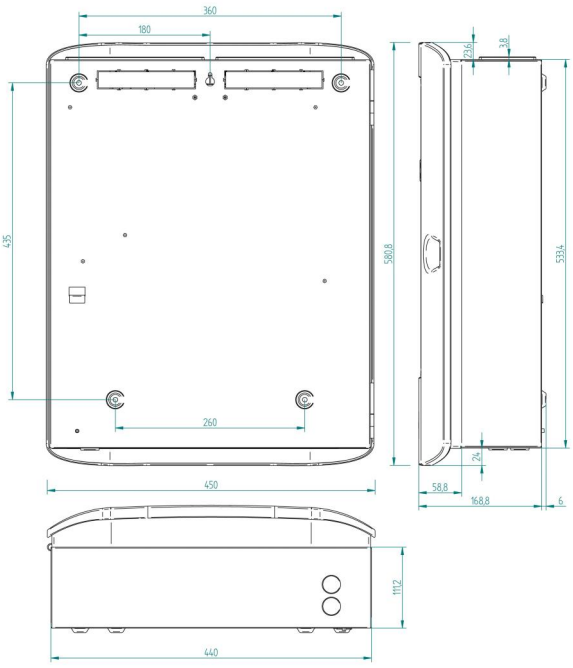


KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57