# KFP-AF1

**Addressable Fire Panel - 1 Loop**



# KFP-AF1

## Addressable Fire Panel - 1 Loop

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | jusqu'à 16000 |
| Network size (nodes) | jusqu'à 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 1 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | jusqu'à 512 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Stor |
| Colour | Blanc pur (RAL 9010) |
| Mounting type | Montage en surface |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS |

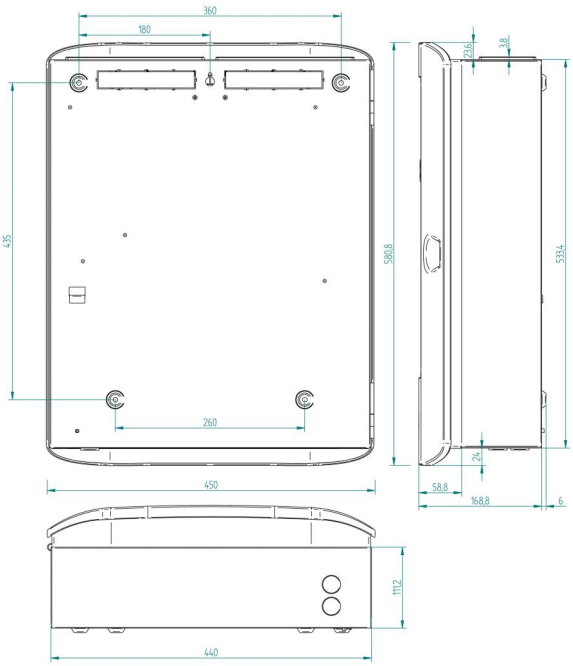


Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57