CDC4-MBC

Inteligentny kontroler 4-8 drzwi płyta PCB bez obudowy

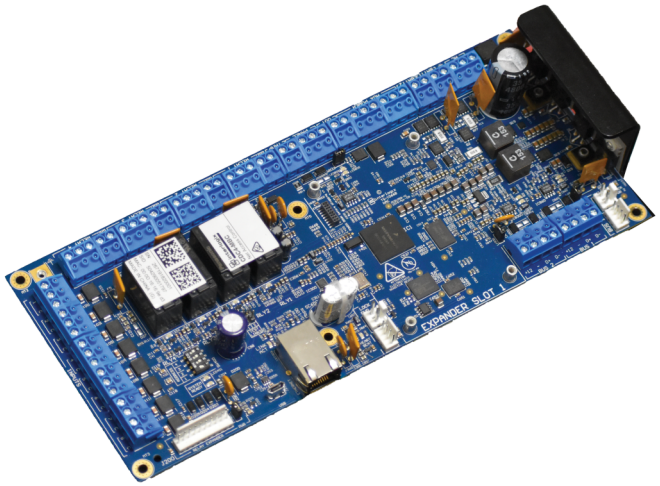

Szczegóły

- Alarmowanie w czasie rzeczywistym i inteligentna kontrola dostępu dla 4 do 8 drzwi/wind na kontroler
- Zdolność do pracy offline – kopia bazy danych w pamięci kontrolera
- Do 12 kontrolerów drzwi CDC4 umożliwiających skonfigurowanie od 48 do 96 inteligentnych drzwi
- Dowolne drzwi można skonfigurować jako windę: drzwi i windy mogą być skonfigurowane razem w jednym kontrolerze
- Zaawansowane funkcje kontroli dostępu, między innymi: śluza, zliczanie użytkowników, użytkownicy i regiony o wysokim poziomie bezpieczeństwa, funkcja anti-passback wraz z regionami, funkcje otwierania drzwi
- Do 65532 użytkowników z kartą i/lub kodem PIN
- Do 32 czytników (ZAZ) na moduł CDC4 z możliwością przypisania do 6 na drzwi
- Dwie lokalne magistrale danych z konfigurowalnym protokołem komunikacyjnym
- Obsługa szyfrowanych czytników, czytników OSDP oraz zamków bezprzewodowych
- Wejścia na płycie kontrolera, dedykowane przekaźniki drzwi, połączenie IP i moduły rozszerzeń
- Możliwość pracy w trybie rozszerzonym: użytkownicy kontroli dostępu zarządzani bezpośrednio przez Advisor Management
- Anti-passback między wszystkimi kontrolerami drzwi podłączonymi do Advisor Advanced w trybie standardowym

CDC4-MBC

Inteligentny kontroler 4-8 drzwi płyta PCB bez obudowy

Specyfikacja techniczna

General

Typ rozszerzenia	Door controller
Linia wyrobów	Advisor Advanced, Axon
Typ połączeń	RS485 (to Advisor Advanced), IP (to Advisor Management)
Zgodność	Advisor Advanced (not Advisor Master)
Maksymalna odległość od centralki	1.5 km using advised cable
Maks. na centralkę	Up to 12, depending on intrusion panel
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

System

Użytkownicy	Up to 65532
Kody PIN	All
Grupy drzwi	128 - 50,000
Harmonogramy/Święta	24 - 1000
Adresowanie	Switches DIP
Rezystor końca linii	Selectable

Inputs

Ogółem	32 for intrusion use
Wejścia na karcie	8
Rozszerzalne	24 for intrusion use

Outputs

Ogółem	16 for intrusion use
Wyjścia na karcie	4
Rozszerzalny	8
Typ wyjść	Relays/Open Collector
Przekaźniki	4
Maksymalna liczba wyjść	128
Wyjścia syren	1

Backup

Typ akumulatora	Up to 26 Ah Max 18 Ah in housing
Dynamiczny test akumulatora	Supported

Electrical

Typ zasilacza	220/230 VAC
Pobór mocy	3A at 13.8 VDC
Pobór prądu	251 mA (incl Ethernet)
Wbudowany zasilacz	Yes

Physical

Wymiary	110 x 255 x 48 mm
Kolor	Beige
Tworzywo	Metal

Environmental

Temperatura pracy	0 to +50°C
Temperatura magazynowania	−20 to +80°C
Wilgotność względna	93% (non-condensing)
Środowisko	Indoor

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57