
ATS1811

Carta Endereçável de 8 Relés

Product Overview

An 8-way clocked relay card ATS1811 provides eight single pole relays with connection terminals to the common (C), normally open (NO), and normally closed (NC) contacts. The relay contacts are rated at 1 Amp @ 0 to 30 VDC; reducing to 300 mA @ 48 VDC. Relay cards can be connected together to provide up to 16 relays when connected to a DGP, 64 relays in a ATS1260 4-lift DGP, or 255 relays when connected to the ATS control panel A LED is provided for every relay to indicate activation.

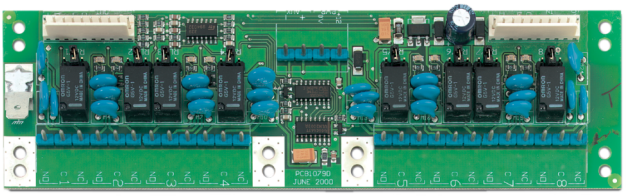

Detalhes

- Ampliar o painel ou expansor com oito saídas de relé SPDT
- O número máximo depende do painel/expansor
- Opção de alimentação com fonte de alimentação separada
- Ligação por cabo plano (incluído)

ATS1811
Carta Endereçável de 8 Relés

Especificações técnicas

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Connection type	Plug-in
Compatibility	Advisor Advanced, AXON, expansores ATS120xE e ATS121xE
Max. distance from panel	Localizado no painel ou na caixa do DGP/Expansor
Max. per panel	Dependendo do painel/expansor

Outputs

Total	8
Onboard	8
Type of outputs	Relés
Relays	SPDT

Electrical

Operating voltage	10.5 a 13.8 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	50 mA (standby) 250 mA (todos os relés activos)
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	176 x 52 mm (W x H)

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Relative humidity	95% sem condensação
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57