
FE590

Türmagnet f.Wandmontage, Ex-Schutz-Ausf.

Allgemein

Der FE590 ist ein oberflächenmontierbarer, explosionsgeschützter Türfeststeller in einem Gussgehäuse, der eine Haltekraft von 588 N bietet.

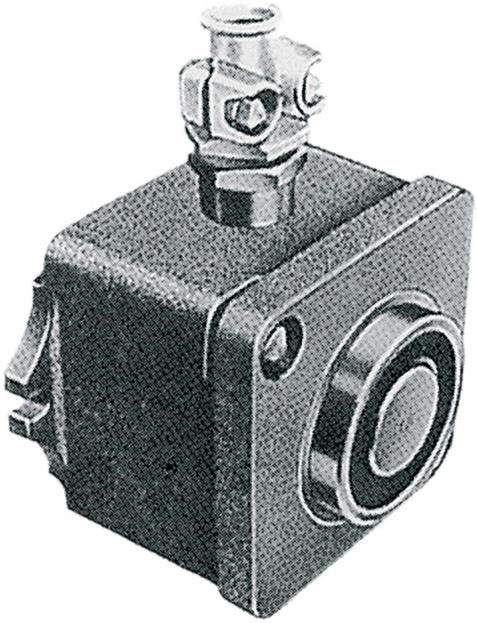

Einzelheiten

- Explosionsgeschütztes oberflächenmontiertes Gehäuse
- 588N Haltekraft
- Niedrige Leistung - 3 W
- Verpolungsschutz
- ATEX-Zulassung - EX IIG Eex me II T6

FE590

Türmagnet f.Wandmontage, Ex-Schutz-Ausf.

Technische Spezifikationen

General

Holding force N (Newton)	588
Release button	No

Electrical

Power supply type	24 VDC
Power consumption	3 W
Duty cycle	100%

Physical

Physical dimensions	130 x 117 x 106 mm (H x B x T)

Environmental

Hazardous environment rating	EX IIG Eex me II T6

Regulatory

Certification	VdS
Standards	EN1155

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.