# 1X-F4-22

## Conventional Fire Panel - 4 Zone - Hungarian

### Vista Geral

As Centrais de Detecção de Incêndios 1X oferecem o estado da arte em arquitectura de configurações que garantem uma solução simples para as aplicações convencionais pequenas e médias. Com um design atraente e contemporâneo que se enquadra em qualquer decoração. A porta dianteira com uma suave curvatura oferece um toque distintivo. Os controlos para o operador embutidos na central através de uma pelicula preta em Lexan

Com suporte para múltiplas linhas de detectores convencionais e acessórios, a configuração rápida e simples oferece uma versatilidade que beneficia a instalação e manutenção.

### A Central

A 1X-F4  é uma central convencional de incêndios. Fornecida na liguagem local com 4 zonas com capacidade para 32 detectores por zona, bem como 4 relés supervisionados dedicados ao controlo de sirenes e encaminhamento de alarme de fogo. Adicionalmente possui 2 relés dedicados ao alarme de fogo geral e avaria, bem como duas entradas configuráveis para a monitorização e controlo

### Opções

As centrais suportam 2 tipos módulos auxiliares de relés, uma com 4 relés padrão, e uma com 4 relés supervisionados. Com estas placas as saídas pode ser expandidas até 8 saídas adicionais..

### Aprovações & Conformidades

Esta linha de produtos possuem as seguntes certificações:

• Aprovações: EN54:2, EN54:4 e CE
• Certificação CPD (Directiva dos Prod. de Construção)
• Conforme NEN2535, NEN2575, NBNS21-100 e BS5839-1

• Em conformidade com REEE
• Em conformidade com RoHS (Residuos Perigosos)

Condições Classe Tipo: 3K5 of IEC 60721-3-3



### Detalhes

- Design elegante e moderno
- Partes facilmente removiveis para uma instalação mais limpa e rápida
- Modos regionais de parametrização por defeito
- Funcionamento normal e com detectores removidos
- Notificação de alarme supervisionada & Saídas de fogo protegidas
- Saidas de fogo e avaria de acordo com EN54
- Mudança de classe, Dia/Noite & Reposição remota
- Saidas auxiliares 24VDC com capacidade de reposição
- Funções bases tais como: - Niveis de acesso em conformidade com EN54 - Zonas mistas - Diagnóstico total através do painel frontal - Wlak Test Home só - Sincornização entre sirenes e/ou indicadores - Sirenes e encaminhamento de alarme supervisionado - CleanMe™ (aviso de limpeza)
- Módulos de relés auxiliares standart e supervisionados

# 1X-F4-22

## Conventional Fire Panel - 4 Zone - Hungarian

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | fino a 1280 |
| Network size (nodes) | bis zu 16 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 4 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | bis zu 4 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Klein |
| Colour | Grigio (RAL 7035) |
| Mounting type | Montaggio a superficie |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

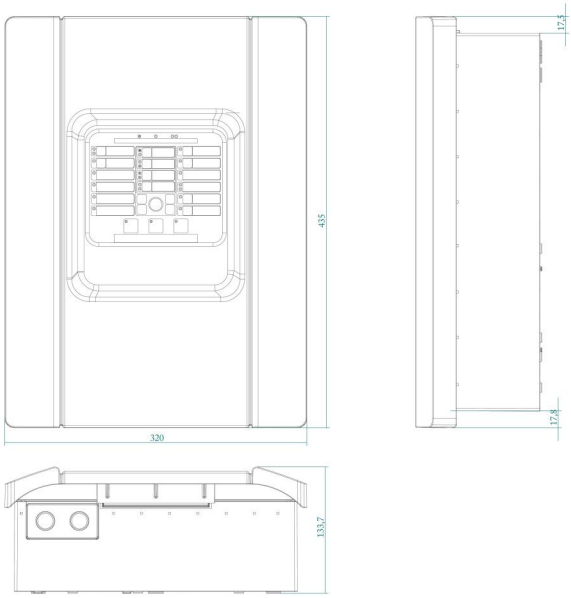


KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57