# KFP-CX3-09

**Painel Kilsen Convencional Deteção e Extinção 3 zonas - Espanha**



# KFP-CX3-09

## Painel Kilsen Convencional Deteção e Extinção 3 zonas - Espanha

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | bis zu 96 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 3 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | fino a 3 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Mittel |
| Colour | Bianco puro (RAL 9010) |
| Mounting type | Montaggio a superficie |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CPD, RoHS, WEEE |
| Certification | EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

### Produtos compatíveis

| Categoria | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Batteries | BS130N | Bateria Selada Chumbo-Ácido, 12 V, 12 Ah, Certificação VdS |
| Panel | 2010-1-RB | Carta de Relés Não Supervisionados - Série 1x |
| Panel | 2010-1-SB | Carta de Relés Supervisionados - Série 1x |

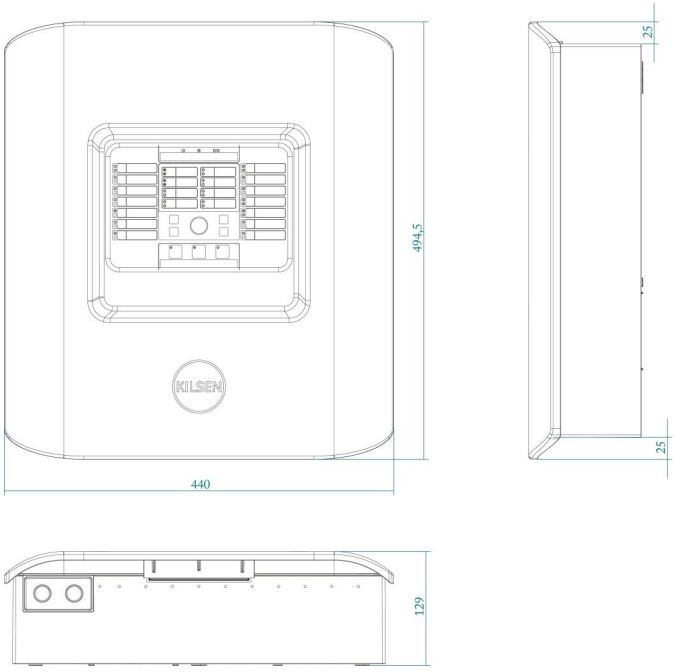


KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57