1X-F8-10

Conventional Fire Panel - 8 Zone - Italian



1X-F8-10

Conventional Fire Panel - 8 Zone - Italian

Technische Spezifikationen

General

Maximale Systemkapazität (Anzahl der Geräte)	bis zu 1280
Netzwerkgröße (Knoten)	bis zu 8

Electrical

Netzteil	VAC

Loop

Maximale Ringkapazität	8

Zone

Maximale Meldergruppenkapazität	bis zu 8

Input

Anzahl Eingänge	2

Physical

Formfaktor	Mittel
Farbe	Grijs (RAL 7035)
Montage	Oppervlaktemontage

Environmental

Umgebung	Drinnen

Regulatory

Kompatibilität	CPD, RoHS, WEEE
Zertifizierung	EN54-13, EN54-2, EN54-4

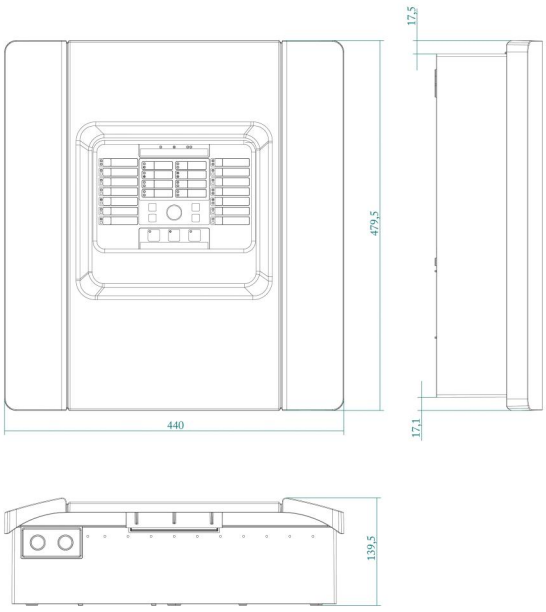

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.