
# DB702

## Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 700, 4 Ader Anschluß

### Allgemein

Der Sockel DB702 ist geeignet für alle Melder der Serie 700 Rauch- und Wärmemelder. Bei Grenzwertmeldern stehen 2 Klemmen für den Anschluss von Melder-Parallelanzeigen zur Verfügung. Bei Meldern mit Relais Ausgang sind 3 Klemmen den Funktionen: COM, NC und NO zugeordnet.

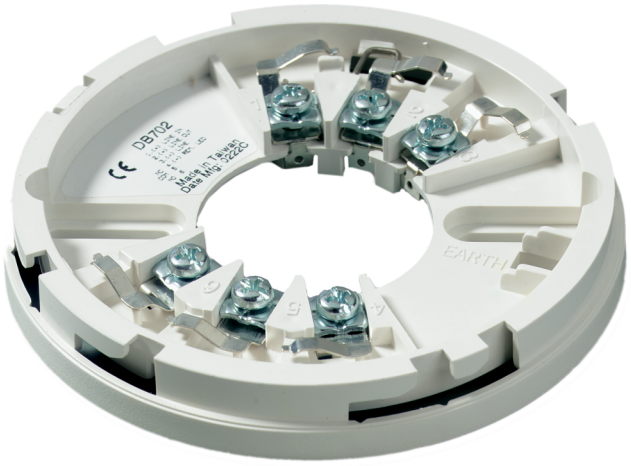


### Einzelheiten

- Standard Sockel für die Serie 700 Rauch- und Wärmemelder
- Ausführung mit 6 Anschlussklemmen
- 2-Draht- für BMA und 4-Draht-Technik mit Relais für EMA
- Mit der Möglichkeit zum Anschluß einer externen Parallelanzeige

# DB702

## Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 700, 4 Ader Anschluß

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Status indication | Weiße LED (rot bei Alarm), gelbe LED (Test & Fehler) |
| User interface | LEDs |
| Compatibility | Aritech 700er Serie |
| Reset voltage | <2.5 V max |
| Reset time | 1 s |
| Alarm levels | 1 |
| Connectivity | Aritech konventioneller Sockel |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 8.5 bis 33 VDC |
| Current consumption | 100 µA (Ruhestrom bei 24 VDC)<br><60 mA (im Alarmfall bei 24 VDC) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Detection principle | Optisches Streulicht |
| Sensitivity | 10%/m (+1.6%, -3.3%) |
| Zone length | Kabelabhängig |

### Output

| | |
|---|---|
| Output quantity | 1 |
| Termination | Parallelanzeige |
| Programmable | Nein |
| Remote alarm output | 30 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 100 x 50 mm (Ø x H) |
| Net weight | 112 g |
| Colour | Wolkenweiß (RAL 9001) |
| Mounting type | Deckenmontage |
| Material (body) | Plastik |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10 bis +60°C |
| Storage temperature | -10 bis +70 °C |
| Relative humidity | 0 bis 95% nicht kondensierend |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP43 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Standards | EN54-7 |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Detection device | DB806 | AP-Rahmen für Melder Serie 800 und 900 |
| Detection device | DP721I | Optischer Rauchmelder |
| Detection device | DP721R | Photoelekt. Rauchmelder mit Relais |
| Detection device | DP721RTA | Multisensormelder mit Relais Autoresetfunktion |
| Detection device | DP721T | Multisensormeldermelder |
| Detection device | DT713-5 | Wärmemelder, 57°C - Klasse A2 |
| Detection device | DT713-7 | Wärmemelder, 70C / Klasse B |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.