DC408R4.7


Contacto magnético para suelo. Apertura operativa máx. 34mm. 2m de cable. EOL 4K7.

Requerimientos de contactos magneticos para Grado-3

Los contactos magnéticos de Grado-3 son contactos de muy alta seguridad, los cuales poseen las siguientes características: Precisión en las distancias de contacto, polarización magnética, potencia de imán reforzada, etc.

Modelo con resistencias EOL incluidas

KSG ofrece un modelo con resistencias EOL incluidas, para una fácil y rápida instalación. La inclusión de resistencias EOL no es un requerimiento obligatorio de la norma EN50131-2.6

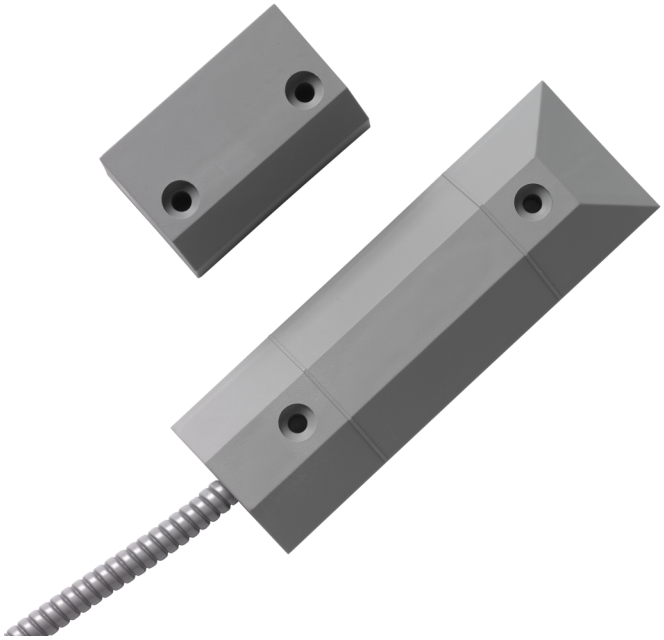

Detalles

- Certificados EN50131-2.6 Grado 3 y VDS
- 2 metros de cable
- Tamper de protección
- Gran potencia. Puertas metalicas.
- Resistencias EOL 4K7 incluidas

DC408R4.7

Contacto magnético para suelo. Apertura operativa máx. 34mm. 2m de cable. EOL 4K7.

Especificaciones técnicas

General

Tipo de Aplicación	Montaż powierzchniowy
Tipo de contacto	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Con cable / inalámbrico	Verdrahtet

Physical

Color	Grau
Material	Polyamid GF

Environmental

Entorno	VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

Grado EN50131	Grad 3
Certificación	VdS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57