# TVE-120

## Codificador IP Truvision, 1 Canal, 960H o HD-TVI (5MP máx.), Audio, Alarma, RS-485, PoE (803.AF) /12VDC, Compacto

### Visión general

La serie de codificadores de vídeo IP TruVision TVE incluyen codificadores de 1, 4, 8 y 16 canales, lo que le permite transformar las señales de cámaras analógicas en una señal IP comprimida en H.265. Este producto es una solución ideal para ayudarle a actualizar y migrar gradualmente los sistemas de videovigilancia de analógico a IP. En lugar de reemplazar sistemas completos, se pueden integrar cámaras analógicas viables en nuevos sistemas basados en IP, simplemente utilizando la gama de codificadores TruVision.




### Compresión & streaming

Los codificadores TruVision utilizan compresión H.265 con capacidad de transmisión dual, lo que facilita la gestión del uso del ancho de banda del codificador. Estos codificadores están diseñados para adherirse a los estándares de comunicación abiertos PSIA y ONVIF, y también son compatibles con un conjunto de comandos CGI para una integración sencilla en cualquier sistema IP. Las transmisiones de vídeo pueden configurarse para un ancho de banda alto o bajo y las imágenes pueden transmitirse para su visualización en directo o enviarse a una ubicación de grabación designada.

### Detalles

- Codificador de 1 canal
- Admite compresión H.265, H.264 y MJPEG
- Resolución de codificación 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps o 30fps
- Función doble streaming
- Conforme a ONVIF perfil S
- 1 canal de entrada de audio
- 1 entrada de alarma
- 1 salida de alarma

# TVE-120

## Codificador IP Truvision, 1 Canal, 960H o HD-TVI (5MP máx.), Audio, Alarma, RS-485, PoE (803.AF) /12VDC, Compacto

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Encoder (analog zu IP) |
| Supported video standard | ONVIF Profil S |
| Motion detection | Yes |
| Smart event | Zaawansowana detekcja ruchu, Detección de cruce de línea |
| Supported PTZ protocols | Pelco-D, Pelco-P, TruVision RS-422, TruVision RS-485 |
| Watermark | Yes |
| NAS support | Yes |
| Software compatibility | TruVision Navigator, TVRmobile |

### Video/audio inputs

| | |
|---|---|
| Video standard | NTSC, PAL |
| Video compression | H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4 |
| Analog video inputs | 1 |
| Audio compression | G.711 |
| Audio inputs | 1 canal, conector de de 3,5 mm (2 Vp-p, 1 kΩ) |

### Video/audio outputs

| | |
|---|---|
| Video bit rate | 32 kbps a máximo 10 Mbps |
| Stream type | Video, Wideo i audio |
| Multi streaming | Dual Streaming |
| Main stream resolution fps | 2CIF@25fps, 4CIF@25fps, 960H@25fps, CIF@25fps |
| Sub stream resolution fps | 2CIF@8fps, 4CIF@4fps, 960H@2fps, CIF@12fps, QCIF@25fps |
| Audio outputs | 1 canal, Interfaz de 3,5 mm (lineal, 600 Ω) |
| Audio bitrate | 64 kbps |

### Interfaces

| | |
|---|---|
| Network interface | 1, RJ45 10 M / 100 M Interfaz Ethernet con auto-negociación |
| Serial interface | RS-485 |
| Alarm inputs | 1 |
| Alarm out | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |
| Power supply value | 12VDC / PoE (IEEE802.3-af) |
| Power consumption | Máx. 15W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 162.5 x 114 x 47.5 mm |
| Net weight | 270 g |
| Form factor | Desktop |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55 C° |
| Relative humidity | 10 a 90% sin condensación |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | C-Tick, CE, FCC, REACH, RoHS |

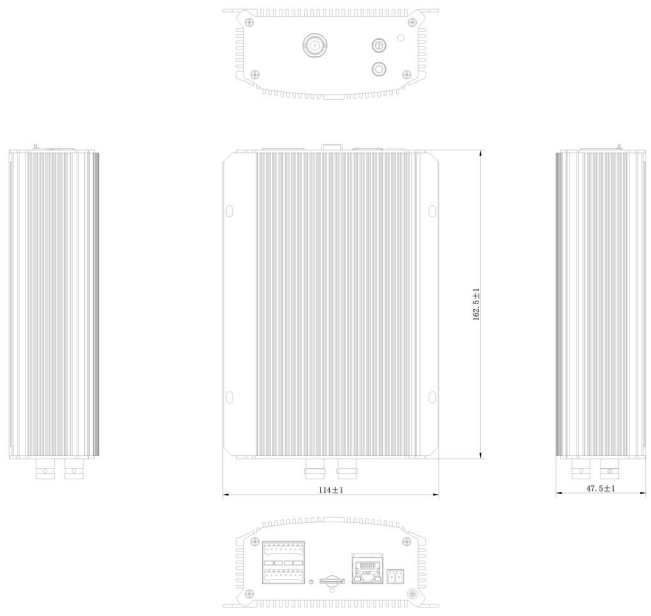


Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20