# ATS4700-MM

**Siempre ON. Siempre alerta.**
**Panel de seguridad Everon 4700, IP-onboard, EN grado 3, WebApp, 16 zonas onboard max**

## Siempre ON. Siempre alerta.

Everon es el núcleo de la solución de seguridad completa que usted necesita. Ofrece una integración, capacidad, fiabilidad, instalación y experiencia de usuario excepcionales. Con Everon, su solución de seguridad está conectada a UltraSync Connected Services, a través de una solución en la nube totalmente segura.

## Integración excepcional

Everon es compatible con versiones anteriores y fácil de migrar desde sistemas heredados, incluido Advisor Advanced. Ofrece nuevas API que permiten una integración perfecta con sistemas de terceros. Para una solución aún más completa, la videovigilancia de Aritech se añade a la solución Everon a través del ecosistema UltraSync.
Todos los paneles Advisor Advanced proporcionan un control de acceso integrado que permite agrupar a los usuarios finales. Cada grupo tiene una definición separada para las puertas accesibles, así como cuando se permite el acceso. Al ser un sistema verdaderamente integrado, además los usuarios pueden desarmar zonas cuando se permite el acceso a una puerta.

## Capacidad excepcional

Everon admite hasta 1000 zonas de intrusión, con un sistema de gestión de cables optimizado y más potencia por zona. Everon puede gestionar hasta 112 puertas de acceso y admite el módulo GSM ATS734x /SIM para conectividad y aplicaciones en la nube para gestión y diagnóstico remotos a través de UltraSync..

## Fiabilidad excepcional


Everon se basa en el exitoso panel Advisor Advanced: ofrece el máximo nivel de fiabilidad. Con sólidos niveles de ciberseguridad, Everon se actualiza constantemente en función de las necesidades actuales.

## Instalación excepcional

Everon tiene una instalación excepcional, gracias a sus múltiples herramientas para facilitar la instalación: configuración a través de navegador web, nuevos asistentes de configuración, configuración on-premises o off-premises y gestión de incidencias, alta escalabilidad a través del configurador haciéndolo más adaptable ya sea para edificios desafiantes, ampliaciones o cambios de uso, y por último, la capacidad de guardar y replicar configuraciones.

## Experiencia de usuario excepcional

Everon proporciona una experiencia de usuario óptima con una UX enriquecida a través de una nueva plataforma de controlador que integra intrusión, acceso y vídeo. La interfaz de usuario tiene un nuevo diseño contemporáneo, que incluye una aplicación web y una pantalla táctil que la hacen más intuitiva y rápida de configurar. Por último, se ha revisado el diseño del panel para adaptarlo a la nueva imagen

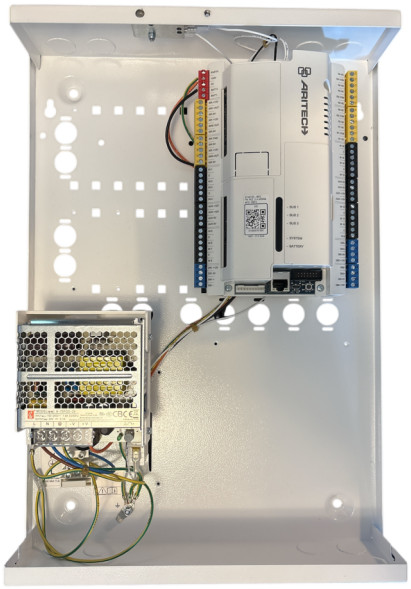

## Detalles

- 16 zonas en placa
- Máx. 1000 zonas: zonas cableadas
- Máximo 960 zonas: zonas inalámbricas
- Ampliación enchufable económica de entradas y salidas
- Hasta 16 zonas de sensor de choque
- 64 Áreas
- Hasta 2000 usuarios sin controlador de acceso y hasta 65532 con controlador de acceso
- Puerto USB para configuración local
- Multilingüe - idioma propio para 2000 usuarios
- Notificación de alarmas IP al receptor OH-NETREC (GPRS/3G/4G opcional)
- Conexión Ethernet 10/100 Mb integradan
- Control de acceso estándar sin controladores de puerta adicionales
- Control de acceso total mediante controladores de puerta CDC4(-EN)
- Armado automático - programado - temporizado Salidas
- Comprobación de la salud del panel en directo y programada a través de UltraSync para sistemas registrados
- Configuración mediante navegador en móvil, tableta, PC
- Conectores extraíbles y codificados por colores
- Compatibilidad con versiones anteriores de Advanced
- Fuente de alimentación inteligente
- Bus de datos de alta velocidad

familiar de la nueva generación de productos Aritech, como el teclado y los próximos detectores. .

## Integración en el ecosistema de servicios conectados UltraSync

Sabemos que los servicios en la nube son la ola actual sobre la que surfear, y también creemos que es la solución para proporcionarle una multitud de servicios excepcionales, seguros y fáciles de manejar, para un sistema de seguridad optimizado. Por eso, el universo UltraSync Connected Services es clave en toda nuestra gama de productos y, por supuesto, en Everon. La conexión con UltraSync proporciona un configurador en la nube, copia de seguridad y restauración en la nube, API externa, actualización de firmware, gestión de usuarios y mucho más.

# ATS4700-MM

## Siempre ON. Siempre alerta.
## Panel de seguridad Everon 4700, IP-onboard, EN grado 3, WebApp, 16 zonas onboard max

## Especificaciones técnicas

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrierte Zugangskontrolle |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 32 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 30 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 o equivalente |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 1000 |
| Onboard inputs | 16 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 salidas electrónicas + 4 relés |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 64 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | Up to 65532 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | De 2000 a 65532 |
| Max. no. of PIN codes | De 2000 a 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 16 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 48 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 20000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC -10%, +15%, 50 Hz |
| Current consumption | 800 mA máx. a 230 V CA |
| Mainboard current consumption | 110 mA a 24 V (fuente de alimentación), 160 mA a 12 V (batería) |
| Max system current | 950 mA a 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 3500 mA a 13.8 VDC ±0.4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (eléctrico, 1,3 A por uso) |
| Glass break fuses | 1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 × 445 × 88 mm |
| Net weight | 4.9Kg (sin batería) |
| Colour | Weiß |
| Material | Stahl (lackiert) |
| Housing | Średnia metalowa |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 a +55°C |
| Relative humidity | 95% sin condensación |
| Environmental Class | Clase II, interior |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grad 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57