
ATS1482

Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161

Informazioni generali

La tessera di configurazione lettori ATS1482 permette all'operatore di specificare l'indirizzo dei lettori Mifare ATS1160/61 senza nessuna programmazione dell'apparato o tramite menu di configurazione.

L'indirizzo del lettore può essere facilmente modificato, passando solamente la tessera sul lettore che deve essere modificato.
Le istruzioni sono sul retro della tessera.

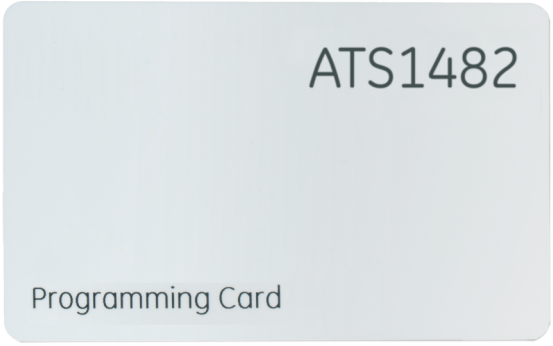

Dettagli

- Istruzioni sul retro della tessera

ATS1482

Tessera di configurazione per lettori Mifare ATS1160/1161

Specifiche tecniche

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, Czytniki ATS1160/1161 Mifare

Technology

Credential type	Karta konfiguracyjna, Nærhed
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (kredyt)
Colour	Hvid

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57