
DC408R4.7

Kunststst. poort/overhead magneetcont., 2 weerstanden 4k7, REQ grade 3.

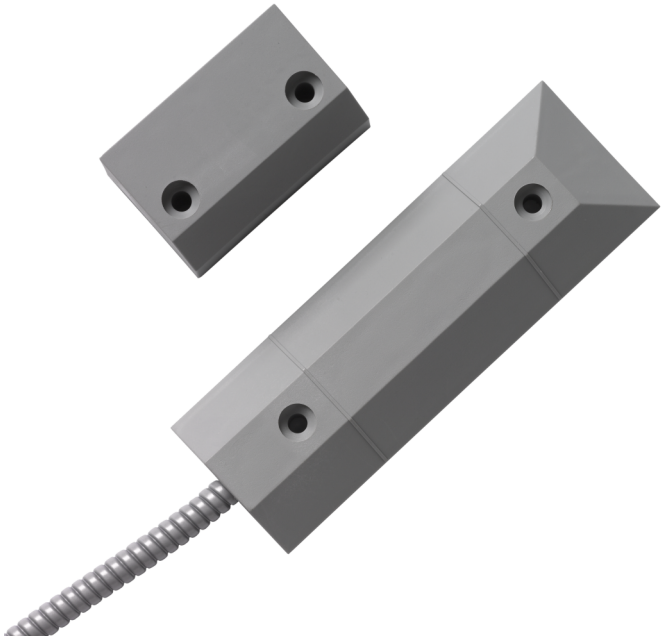

DC408R4.7

Kunststst. poort/overhead magneetcont., 2 weerstanden 4k7, REQ grade 3.

Technische specificaties

General

Type toepassing	Montaż powierzchniowy
Type contact	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Bedraad / draadloos	Kablede

Physical

Kleur	Grå
Materiaal	Polyamid GF

Environmental

Omgeving	VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3
Certificering	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57