# ASC2367

## Sirene Loop Vermelha de Teto com Alarme Visual EN54, Base Alta - Série 2000

### Geral

A ASC2367 é uma sirene/DAV de montagem no teto endereçável de base profunda e corpo BRANCO  para sistemas de alarme de incêndio com protocolo de incêndio da série 2000. A seleção de vários tons e a aprovação total CPR garantem a conformidade com os regulamentos locais. O DAV tem uma lente VERMELHA e uma frequência de flash de 0,5 ou 1 Hz (selecionável na instalação)

As sirenes/DAVs da série 2000 funcionam através de um loop de 2 fios e são alimentadas pelo loop, ou seja, não é necessária qualquer fonte de alimentação externa. A ASC2367 é compatível com a sincronização automática de arranque faseado controlada a partir do painel de incêndio e possui uma caixa IP65.

### Instalação

A cablagem do dispositivo é feita na base e permite que a sirene seja montada e bloqueada posteriormente. É disponibilizado um terminal de terra separado na base para ligar a malha ou a terra funcional quando necessário.

### Eficiente e versátil

Estas sirenes/DAVs podem ser colocadas em diferentes modos de funcionamento, dependendo dos requisitos locais. Proporcionam uma saída de som elevada com uma corrente baixa, reduzindo assim os requisitos de energia em espera e o custo global do sistema. São fornecidas com definições de volume alto/baixo como padrão, permitindo que os ajustes finais de áudio sejam efectuados durante a instalação. A sirene é selecionável por tom durante a instalação. Estão disponíveis 32 definições de tom.

A frequência de intermitência do DAV pode ser definida durante a instalação para 1 Hz para aplicações normais ou, para conservação de energia, para 0,5 Hz, reduzindo os requisitos de energia da unidade.



### Detalhes

- Alimentado pelo loop
- Seleção de Múltiplos tons, volume e frequências de flash
- Adequado para evacuação em várias fases com um máximo de 3 tons predefinidos
- Sincronização automática de sirenes e DAVs
- IP 65
- CPR certificado para EN54:3 e EN54:23

# ASC2367

## Sirene Loop Vermelha de Teto com Alarme Visual EN54, Base Alta - Série 2000

## Especificações técnicas

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Rot |
| Mounting type | Deckenmontage |
| Mounting position | Gniazdo |
| Mounting base | Głeboki |
| Material | Wysokoudarowy poliwęglan |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Draussen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-23, EN54-3 |

### Produtos compatíveis

| Categoria | Referência | Descrição |
|---|---|---|
| Notification device | AS36RIM | Anel de Remate para Sirene, com Texto "FIRE" |
| Notification device | ASC2366 | Sirene Loop Vermelha de Teto com Alarme Visual EN54, Base Baixo Perfil - Série 2000 |
| Notification device | ASC2367W | Sirene Loop Branca de Teto com Alarme Visual EN54, Base Alta - Série 2000 |

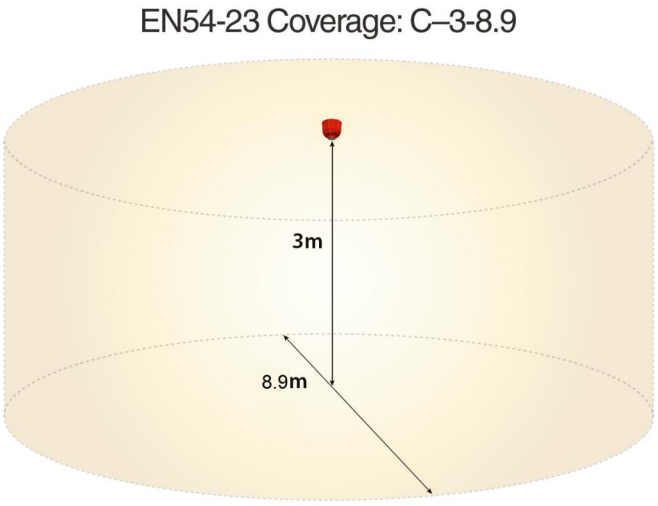


Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57