DC148R4.7


Som DC148 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

Högsäkerhetskontakt

DC148R4.7 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppnings-
avstånd, magnetens polarisation och styrka.
För att höja säkerheten ytterligare har magnetkontakten inbyggda motstånd för dubbelbalansering med 4,7 kOhm. Magnetkontakten används för att detektera öppning på alla typer av dörrar, fönster eller luckor.

Installation

Kontaktdelen monteras på karmen och magnetdelen i den rörliga delen. DC148R4.7 kan monteras både på olika material både ferromagnetiska och icke ferromagnetiska material. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids. Anslutning sker med kabel 4-ledare.

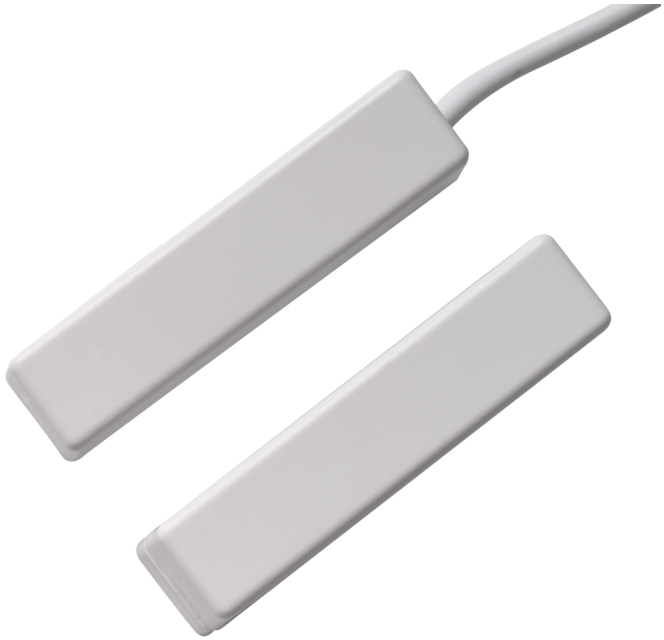

Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Dubbelbalanserad
- Lock med snäppfäste
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel

DC148R4.7

Som DC148 med 2 st inbyggda motstånd 4,7 kOhm

Tekniska specifikationer

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57