# DD1012PI

## Kombidetektor IR/MW, husdjursimmun upp till 18 kg
## Täckningsområde 12 m i 5 ridåer spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8 mA

### Patenterad mikrovåg “Range Gated Radar”-teknologi

Kombidetektorerna i DD1000-serien innehåller KGS Fire & Security patenterade och unika ”range gated radar”-teknik som definierar en tydlig gränslinje som mikrovågen använder för att mäta avståndet mellan detektorn och det rörliga objektet. Detta hindrar eventuella störande larm som genereras av rörelser utanför detekteringsområdet. DD1012PI har fyra möjligheter för avståndsinställning, valbart via DIP-switchar som gör det möjligt att anpassa detektorn till det rum där detektorn är installerad.
Detektorn arbetar på 5,8 GHz frekvens och kommer inte att störa något WiFi-nätverk.

### Passiv IR teknik i kombination med patenterade spegeloptik

Vår patenterade spegeloptiksteknologi har fördelen med glidande fokus, vilket skapar en kontinuerlig detekteringsridå från golv till tak. I DD1012-serien används ett dubbelt  pyroelement som genererar två segment i varje ridå för var och en av de nio ridåerna.

### Detekteringsteknikerna arbetar tillsammans

Kombidetektorer i DD1012-serien genererar ett larm beroende på vad båda teknikerna – mikrovåg ”range gated radar” och Passiv IR upptäcker i täckningsområdet.
Vår kombiteknologi går utöver en enkel "OCH" funktion: den klassificerar signalerna från varje teknik – ”range gated radar” och Passiv IR att ha den bästa larmresultatet utan att vara känslig för störande signalkällor. Denna teknik skapar en enhetlig känslighet i samtliga rörelseriktningar.

### Enkel och flexibel installation

1. Tolererar vinkelavvikelse vid skeva väggar och olika monteringshöjder
2. Begränsad förlust av täckningen när föremålen skymmer området för PIR
3. Enkel inställning via DIP-switchar för  avståndet av ”range gated radarn” för att anpassa täckningsområdet, fyra lägen
4. Flera olika inbyggda slingmotståndsvärden vilket underlättar inkopplingen
5. Plug-in detektor



### Detaljer

- Patenterade och unik ”Range Gated Radar”-teknik för exakta avståndsdetektering
- Passiv IR med patenterade spegeloptik
- Husdjursimmun upp till 18kg (ca. 35 cm höjd)
- Intelligenta larmbeslut baserat på signalbehandlingen av IR- och mikrovågslarm
- Automatisk och kontinuerlig självdiagnostik på alla teknologier
- Grönt läge: möjlighet att stänga av mikrovågen då inbrottslarmet inte är tillkopplat
- SBSC larmklass 2

# DD1012PI

## Kombidetektor IR/MW, husdjursimmun upp till 18 kg
## Täckningsområde 12 m i 5 ridåer spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8 mA

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Dupla |
| Application type | Montagem em parede |
| Anti masking | No |
| Pet immune | Yes |
| Camera | No |
| Pry-off tamper kit | ST400 |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 12 m |
| Microwave frequency (nom.) | 5.8 GHz |
| Undercrawl protection | Yes |
| Alarm memory | Yes |
| Alarm time | 3 sec |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Valores EOL múltiplos |
| Remote control lines | Dia/Noite, Walk test |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |

### Physical


| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Mounting height | 1.8 a 3 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |

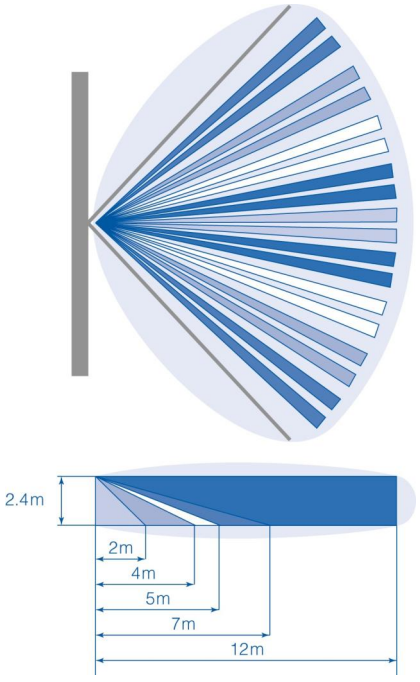


Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57