
# ATS1238

## DGP trådløs modtager til 868Gen2 sensorer og PIRCam

### Produkt oversigt

ATS1238 trådløse modtagermodul Data Gathering Panel (DGP) udvider Advisor Advanced centralers indgangskapacitet med op til 32 zoner ved hjælp af KGS Security trådløse PIRCam og 868MHz Gen2 trådløse sensorer: dvs. PIR detektorer, dørkontakter, etc. ATS1238 er typisk installeret i et stort plastkabinet og forbundet til Advisor Advanced centralens MI bus grænseflade. ATS1238 har funktioner som reducerer antallet af områder med ingen eller ringe dækning, og har en nominel modtager rækkevidde på 400 meter i åbent rum. En 868MHz repeater kan bruges til at reducere antallet af områder med ingen eller ringe dækning, men kun til 868Gen2 enheder.

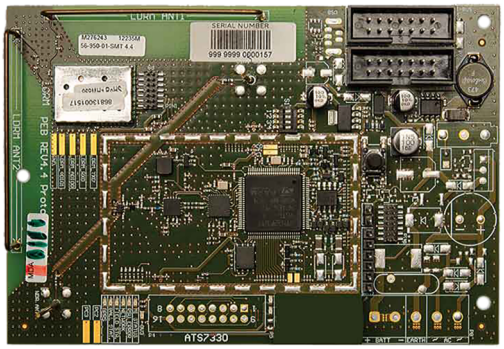


### Udvidelsesmoduler

Udvidelsesmoduler (DGP) anvendes til at udvide antallet af systemets alarm zoner, samt indgange og udgange, som er placeret på steder fjernt fra ATS Advanced eller ATS Master centralerne. DGP udvidelsesmoduler kommunikerer via poll og svar meddelelser og sender alarmer til behandling i ATS centralen. DGP indsamler data fra detektorer, dørkontakter og andre lignende enheder. Der findes DGP udvidelsesmoduler til konventionelle og trådløse enheder, såvel som til intelligente adresserbare enheder. En speciel DGP fås til adgangskontrol for enten 4-dørs eller elevator centraler.

### Funktionalitet

ATS1238 trådløs DGP modtagermodul udvider Advisor Advanced centralers indgangskapacitet med op til 32 zoner ved hjælp KGS Fire & Security ”Learn Mode" 868MHz trådløse sendere og PIR kameraer. Fjernbetjeninger kan programmeres således at bruger ved fjernstyring kan til- og frakoble, eller kontrollere relæer, med henblik på for eksempel at åbne og lukke en garageport, eller til- og frakoble et kontors sikkerhedssystem. PIR kameraer bruges til at tage billeder af hændelser i systemet, som transmitteres til en kontrolcentral, eller til slutbrugers telefon, med henblik på verificering.

### Klasseficering

ATS1238 er klasse 2 registreret i F&P standard for trådløse systemer. Detektor overvågning og overvågning med - 6 dB afstand for indkøring og vedligeholdelse af enheden.

### Detaljer

- udvider Advisor Advanced centralen med 32 trådløse zoner, inklusiv PIR kameraer
- understøtter maks. 8 trådløse PIR kameraer
- anvender KGS Security "Learn Mode" 868MHz trådløse sender sensorer
- stort plastkabinet medfølger
- ATS1238 minimerer antallet af områder med ingen eller ringe dækning og har en nominel modtager rækkevidde på 400 m. i åbent rum
- reduktion af antallet af områder med ingen eller ringe dækning kræver en 868MHz repeater, men kun til 868Gen2 enheder
- strømforsyning leveres af Advisor Advance centralens MI bus grænseflade
- op til 16 programmerbare fjernbetjeninger til til- eller frakobling, eller til kontrol af relæer

# ATS1238

## DGP trådløs modtager til 868Gen2 sensorer og PIRCam

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Trådløs udvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Wireless

| | |
|---|---|
| Operating frequency | 2.4 GHz, 868 MHz AM |
| Wireless open-air range | 400 m |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grade 2, INCERT |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57