ZP2-F2-FB2-99

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - English UK



ZP2-F2-FB2-99

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - English UK

Technische Spezifikationen

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 32512
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	4

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Physical


Form factor	Groß
Colour	Grå (RAL 7035)
Mounting type	Ytmontering

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

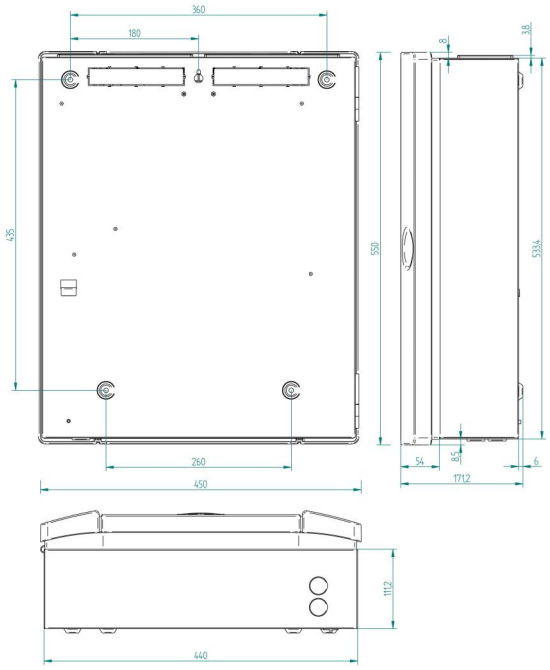

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.